

Zehnder Charleston Turned

Centrale verwarming

Productinformatie

always the best climate





Het origineel onder de kolomradiatoren in een nieuw jasje: Zehnder Charleston Turned overtuigt met een fris design en een hoog rendement. Het 90° gedraaide silhouet geeft de klassieke onder de radiatoren een nieuwe oriëntatie en een uitzonderlijk slank design. Zehnder Charleston Turned verwarmt, dankzij zijn uitstekende prestaties grote woonruimtes heerlijk en is bovendien verkrijgbaar in talrijke kleuren en oppervlakken uit de Zehnder kleurenkaart.

Voordelen

- Innovatief ontwerp dankzij het silhouet dat 90° is gedraaid
- De horizontale opstelling van de buizen zorgt voor een optimale luchtdoorlaat, waardoor het thermische vermogen aanzienlijk wordt vergroot
- Eenvoudige installatie dankzij in de fabriek gelaste montagebeugels en de kleur van de radiator
- Constant aangename esthetiek zonder buisvervormingen dankzij de in de fabriek gelaste middenstijl en in de kleur van de radiator
- Diverse gebruiksmogelijkheden dankzij de verschillende soorten opzetstukken
- Hoog thermisch vermogen, zelfs voor oude gebouwen met hoge thermische belasting
- Het klassieke en elegante ontwerp integreert perfect in elke omgeving
- De natuurlijke reinigingsborstel van Zehnder maakt een eenvoudige reiniging mogelijk
- Hoog stralingsniveau voor gegarandeerd comfort
- Geschikt voor werking met een warmtepomp en/of lage temperatuursysteem
- Dankzij het gladde oppervlak en de eenvoudige reiniging is het ook ideaal voor mensen met een allergie
- De nieuwe door LaZer gemaakte residuvrije laserlastechnologie garandeert maximale kwaliteit, uitstekend design en betrouwbare werking van het verwarmingssysteem

Modeloverzicht

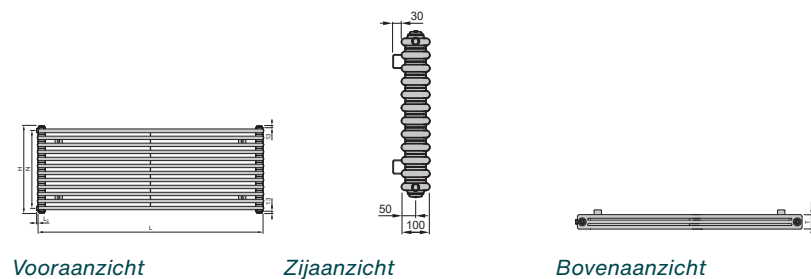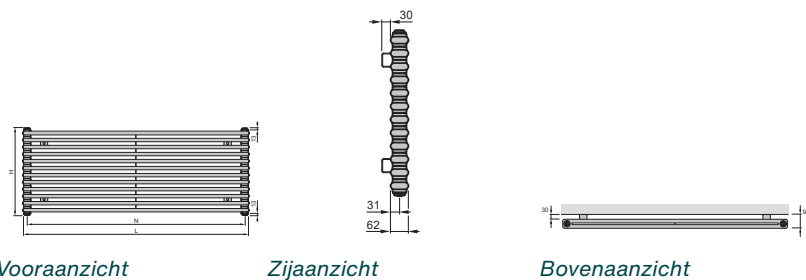

Gelakte versie, 2-koloms

Model	H mm	L mm	T mm	Warmtevermogen		
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
				Watt	Watt	Watt
T2150/6	302	1492	62	759	621	405
T2150/8	394	1492	62	975	796	516
T2150/10	486	1492	62	1195	973	627
T2150/12	578	1492	62	1420	1162	757
T2180/6	302	1792	62	924	758	495
T2180/8	394	1792	62	1187	971	631
T2180/10	486	1792	62	1454	1186	767
T2180/12	578	1792	62	1729	1409	909

H = bouwhoogte, L = bouwlengthe, T = bouwdiepte
 75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442

Gelakte versie, 3-koloms

Model	H mm	L mm	T mm	Warmtevermogen		
				75/65/20 °C	70/55/20 °C	55/45/20 °C
				Watt	Watt	Watt
T3150/6	302	1500	100	1032	845	550
T3150/8	394	1500	100	1318	1076	696
T3150/10	486	1500	100	1598	1301	838
T3150/12	578	1500	100	1871	1524	981
T3180/6	302	1800	100	1255	1025	663
T3180/8	394	1800	100	1604	1305	839
T3180/10	486	1800	100	1944	1577	1007
T3180/12	578	1800	100	2276	1854	1194

H = bouwhoogte, L = bouwlengte, T = bouwdiepte

75/65/20 = warmtevermogen volgens EN 442