

Zehnder ComfoCase CLRF/DN125

Technische specificaties

always the best climate

Plenums voor ComfoTube Flat 51

ComfoCase CLRF plenums zijn ontworpen als verbindungselementen tussen 1 of 2 ComfoTubes Flat 51 en de ComfoValve Luna ventilatie-unit of designroosters met een aansluitdiameter DN125.

CLRF-plenums zijn verkrijgbaar in rechte en haakse uitvoering. De haakse uitvoering is verkrijgbaar in enkele en dubbele versie.

De plenums kunnen aan de muur of het plafond worden gemonteerd. De haakse versies zijn voorzien van 2 montageplaten voor een snelle, stabiele montage.

De plenums zijn verkrijgbaar met afdichtringen en klemmen, voor een luchtdichte en solide verbinding. Alle plenums hebben een gesloten aansluitstomp om vervuiling tijdens de installatie te voorkomen. De aansluitstomp is voorzien van snijlijnen, zodat die snel en eenvoudig op maat kan worden gezaagd.

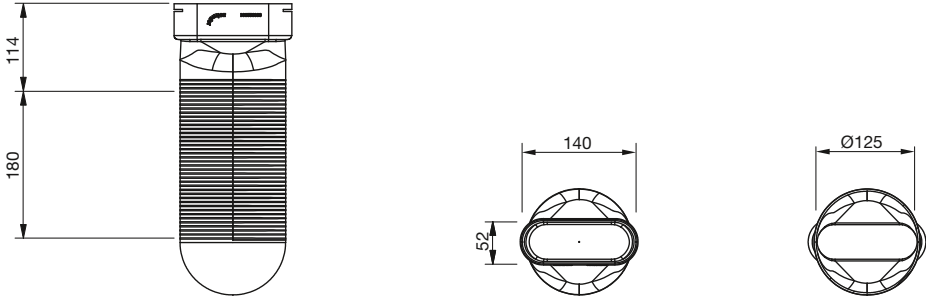

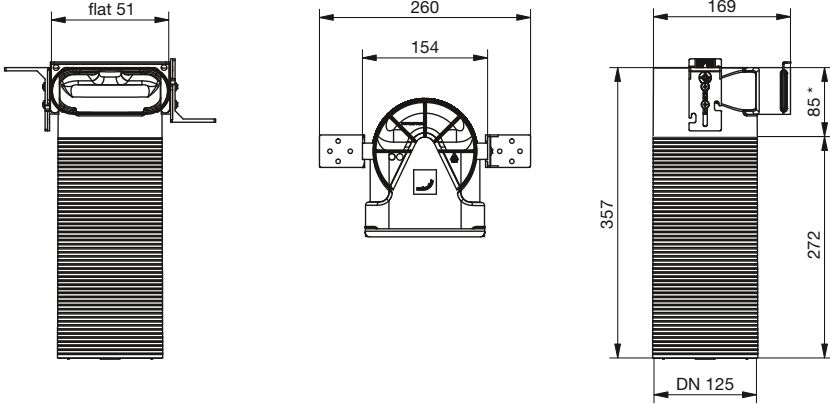

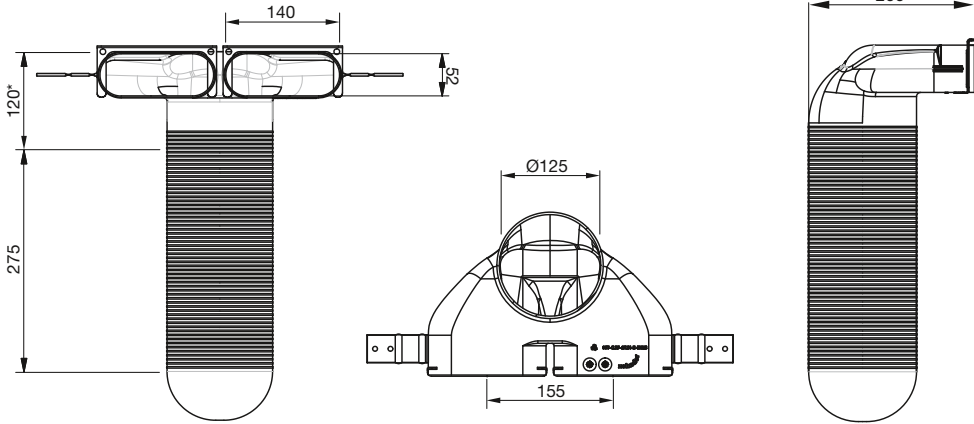
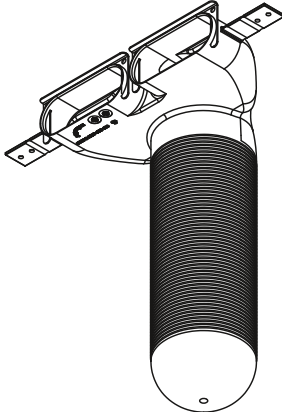
Voor een gemakkelijke montage in de muur of het plafond, is een boorgat van 140mm aanbevolen.



Belangrijkste kenmerken

- Plenums ComfoTube Flat 51 in HDPE voor ventielen en/of designroosters met aansluitdiameter DN125.
- Geschikt voor wand of -plafondmontage.
- Beschikbaar in 3 uitvoeringen:
 - CLRF DN 125/1xFlat recht
 - CLRF DN125/1xFlat 90°
 - CLRF DN125/2xFlat 90° (max. 110m³/h)
- Inclusief O-ring(en) met coating en metalen klem-beugel(s) voor een luchtdichte verbinding.
- De plenums CLRF 90° zijn voorzien van 2 flexibele montageplaatjes voor een snelle en stabiele fixatie.
- Met gesloten aansluitstomp voor hygiënische installatie.
- Aansluitstomp eenvoudig op maat af te korten.
- Boorgat min. 140 mm te voorzien.

Maatschets

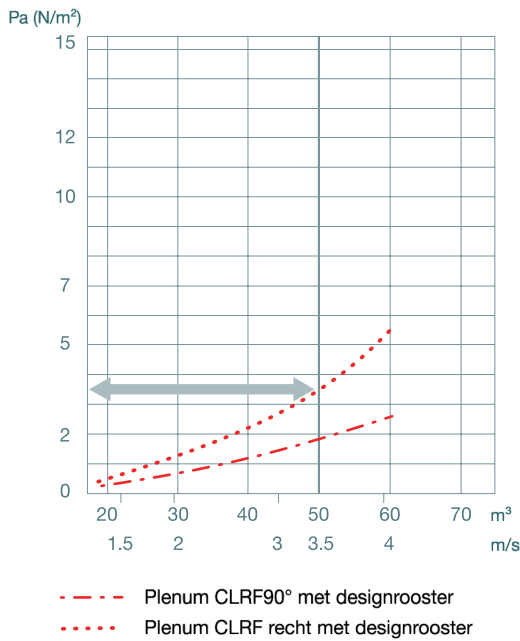
Technische specificaties			
			
			
			

Artikelnummer	Beschrijving	Afmetingen
990322061	Ventilaansluitstuk CLRF DN125/1xFlat51 Rech	L286 x B140 x H52
990322060	Ventilaansluitstuk CLRF DN125/1xFlat51 90°	L357/305 x B260/154 x H52
990322063	Ventilaansluitstuk CLRF DN125/2xFlat51 90°	L394/342 x B295 x H52

Maatschets

Technische specificaties

Meetwaarden drukverlies voor ComfoTube Flat
luchtverdeelcomponenten



Drukverliezen Plenums CLRF 1xFlat en 2xFlat
90° (zonder ventiel)

