

Zehnder Nova

Maatwerk

Prijslijst april 2022

always the best climate



World of Colours

The Sanctuary



The Mystical Home

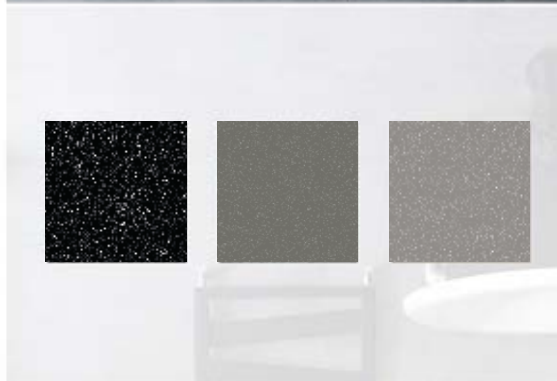
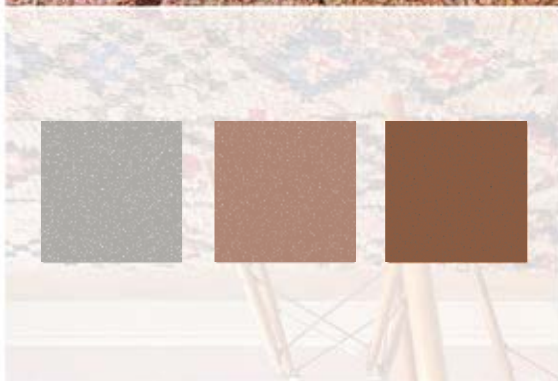


Neo Green



134

Bekijk onze nieuwe World of Colour kleurenkaart achterin





	Modeloverzicht	Prijslijst & technische gegevens	Bevestigingsets	Aansluitingen	Gekoppelde uitvoering	Montagepunten	Toebehoren	Omrekeningsfactoren	Kleurenkaart
Zehnder Nova Uitvoering Horizontaal									
 ■ Vele modelvarianten ■ Geringe waterinhoud ■ Snelle opwarming	4	6	15	16	22	23	26	28	30
Zehnder Nova Uitvoering Verticaal									
 ■ Vele modelvarianten ■ Geringe bouwdiepte ■ Modern design	5	12	15	18	22	24	26	28	30

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden:

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden vindt u op onze homepage www.zehnder.nl, onder de rubriek "Wettelijke bepalingen".
Zehnder Group Nederland BV is gerechtigd de prijzen te wijzigen indien noodzakelijk

Zehnder Nova

Productbeschrijving



De radiator Zehnder Nova met lamellen met een tussenruimte van 1 mm biedt een grote verscheidenheid aan modellen. De radiator wordt in diverse vormen en afmetingen aangeboden, die altijd een individuele oplossing bieden. Leverbaar in bijna alle kleuren en oppervlakken van de Zehnder kleurenkaart. Door modellen met convectielamellen kan het warmtevermogen nog worden verhoogd. Speciale uitvoeringen zijn tevens eenvoudig mogelijk.

Bestektekst

Zehnder Nova, plaatradiator met horizontaal boven elkaar of verticaal naast elkaar bevestigde watervoerende profielementen uit staal, met of zonder extra convectielamellen; vlakovaal profielement 70 x 8 mm met 1 mm tussen-ruimte op symmetrische verzamelementen met presslas – zonder zichtbare lasnaden; grondlak, gepoedercoat naar DIN 55900 in de kleur RAL 9016. Capaciteit getest volgens EN 442; uitvoeringen enkel- of dubbelrijig; uitstekend geschikt voor gebruik waar hoge eisen worden gesteld aan hygiëne, geschikt voor installatie in gezondheidsinstellingen. Aansluitingen voor horizontale modellen, gelijkzijdig links of rechts met 2 x 1/2" binnendraad, voor verticale modellen 4 x 1/2" binnendraad, ontluftung 1/2"; met aan rugzijde aangelaste ophangstrips; radiator aansluitklaar verpakt.

Op aanvraag met toebehorenset naar keuze
Op aanvraag andere aansluitingen
Op aanvraag speciale kleuren
Op aanvraag speciale modellen
Op aanvraag hogedrukuitvoering max. 10 bar

Voordelen

- Veelzijdig te gebruiken dankzij de vele aansluit- en bevestigingsmogelijkheden en grote verscheidenheid aan modellen
- Gesloten design door compacte constructie
- Elegante weggewerkte ventielintegratie en dus onzichtbare aansluittechniek naar wens
- Een innovatief lasproces met lage temperaturen garandeert de hoogst mogelijke kwaliteit en een hoogwaardig design

Leveringsomvang van de horizontale standaarduitvoering

- Grondlak en lak RAL 9016
- Aansluitingen 1/2" binnendraad, kopse kant
- Aansluiting voor ontluftung 1/2"
- Met aangelaste ophangstrips
- Muurbevestiging mee verpakt

Leveringsomvang van de verticale standaarduitvoering

- Grondlak en lak RAL 9016
- Aansluitingen 4 x 1/2" aansluiting aan de onderzijde
- Aansluiting voor ontluftung 1/2"
- Met aangelaste ophangstrips
- Muurbevestiging mee verpakt

Leveringsomvang van de compleetto-knopdoorbraak uitvoering

- Grondlak en lak RAL 9016
- Aansluitingen 2 x 1/2" binnendraad, onder
- Met aangelaste ophangstrips
- Passend voor alle gangbare thermostaatkoppen M 30 x 1,5 mm
- Thermostatisch ventiel AV 6 met voorinstelling (Oventrop)
- Muurbevestiging mee verpakt



Bestelvoorbeeld

NHL35/21-1000-0346-7612


↓
model

↓
lengte


↓
kleur

↓
aansluitcode


Zehnder Nova horizontaal




NH




NHL




NHH



NHLH




NHLLH




NHLLHL

Bouwhoogte mm	Bouwdiepte mm					
	45	45/60	53	53	92	128
70	NH07	NHL07/07	NHH07	NHLH07/07	NHLLH07/07	NHLLHL07/07
140	NH14	NHL14/14	NHH14	NHLH14/14	NHLLH14/14	NHLLHL14/14
210	NH21	NHL21/21	NHH21	NHLH21/21	NHLLH21/21	NHLLHL21/21
280	NH28	NHL28/28	NHH28	NHLH28/28	NHLLH28/28	NHLLHL28/28
350	NH35	NHL35/35	NHH35	NHLH35/35	NHLLH35/35	NHLLHL35/35
420	NH42	NHL42/42	NHH42	NHLH42/42	NHLLH42/42	NHLLHL42/42
490	NH49	NHL49/49	NHH49	NHLH49/49	NHLLH49/49	NHLLHL49/49
560	NH56	NHL56/56	NHH56	NHLH56/56	NHLLH56/56	NHLLHL56/56
630	NH63	NHL63/56	NHH63	NHLH63/56	NHLLH63/56	NHLLHL63/56
700	NH70	NHL70/56	NHH70	NHLH70/56	NHLLH70/56	NHLLHL70/56
770	NH77	NHL77/56	NHH77		NHLLH77/56	NHLLHL77/56
840	NH84	NHL84/56	NHH84		NHLLH84/56	NHLLHL84/56
910	NH91		NHH91			
980	NH98		NHH98			
1050	NH105					
1120	NH112					
1190	NH119					
1260	NH126					
1330	NH133					
1400	NH140					
1470	NH147					
1540	NH154					
1610	NH161					
1680	NH168					


Zehnder Nova verticaal



NV




NVL



NVV

Bouwhoogte mm	Bouwdiepte mm		
	45	58	53
600	NV60	NVL60	NVV60
800	NV80	NVL80	NVV80
1000	NV100	NV100	NVV100
1200	NV120	NVL120	NVV120
1400	NV140	NVL140	NVV140
1600	NV160	NVL160	NVV160
1800	NV180	NVL180	NVV180
2000	NV200	NVL200	NVV200
2200	NV220	NVL220	NVV220
2400	NV240	NVL240	NVV240
2600	NV260	-	NVV260
2800	NV280	-	NVV280
3000	NV300	-	NVV300

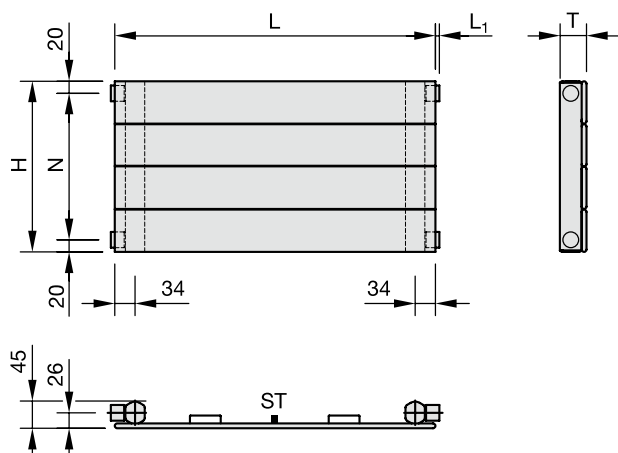Model NH horizontaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
3/8" en 1/2" = 18 mm, 3/4" = 26 mm
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent
- ST = stabilisatie

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Basisprijs €	Prijs per meter €
NH07	70	30	45	0,2	0,4	2,3	38	9,0	1,23	105	95,80	50,10
NH14	141	101	45	0,4	0,9	4,3	36	16,0	1,24	182	123,00	79,20
NH21	212	172	45	0,5	1,3	6,2	36	22,0	1,25	254	145,00	110,00
NH28	283	243	45	0,7	1,8	8,2	36	28,0	1,24	323	161,00	126,00
NH35	354	314	45	0,9	2,2	10,1	35	34,0	1,24	391	185,00	136,00
NH42	425	385	45	1,0	2,7	12,1	35	39,0	1,24	459	199,00	153,00
NH49	496	456	45	1,2	3,1	14,0	35	45,0	1,24	527	217,00	180,00
NH56	567	527	45	1,4	3,5	16,0	35	51,0	1,25	596	233,00	196,00
NH63	638	598	45	1,5	4,0	17,9	34	57,0	1,25	666	249,00	221,00
NH70	709	669	45	1,7	4,4	19,8	34	63,0	1,25	736	258,00	246,00
NH77	780	740	45	1,9	4,9	21,8	34	70,0	1,25	809	308,00	263,00
NH84	851	811	45	2,0	5,3	23,7	34	76,0	1,25	882	319,00	284,00
NH91	922	882	45	2,2	5,8	25,7	34	82,0	1,26	957	332,00	310,00
NH98	993	953	45	2,4	6,2	27,6	34	88,0	1,26	1026	344,00	333,00
NH105	1064	1024	45	2,6	6,6	29,5	34	94,0	1,27	1091	362,00	356,00
NH112	1135	1095	45	2,7	7,1	31,5	34	99,0	1,27	1155	377,00	379,00
NH119	1206	1166	45	2,9	7,5	33,4	34	105,0	1,28	1220	410,00	404,00
NH126	1277	1237	45	3,1	8,0	35,4	34	110,0	1,28	1285	432,00	426,00
NH133	1348	1308	45	3,2	8,4	37,3	34	116,0	1,28	1349	451,00	451,00
NH140	1419	1379	45	3,4	8,9	39,2	34	122,0	1,29	1414	465,00	472,00

Prijzen zijn inclusief CVD beugels

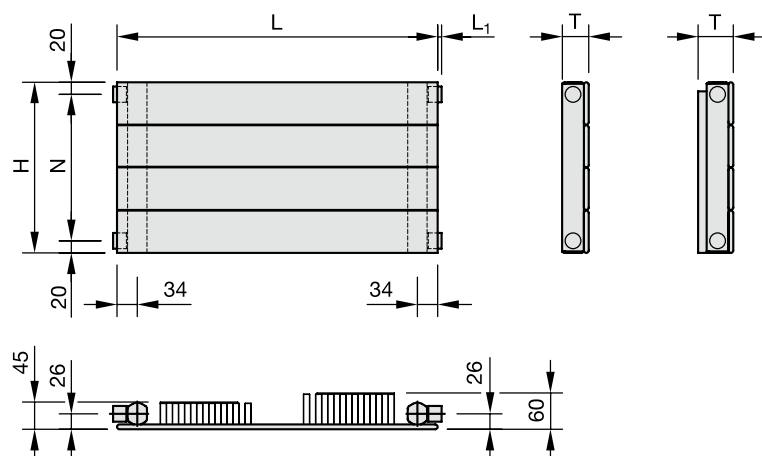
Standaard kleur RAL 9016.

Toeslag voor kleur Zehnder kleurenkaart zie vanaf blz 31

Standaard 2x 1/2" aansluiting links of rechts (1276 of 7612)

Eventuele meerprijs overige aansluitingen, vanaf blz 16

Model NHL horizontaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}''$ en $\frac{1}{2}'' = 18 \text{ mm}$, $\frac{3}{4}'' = 26 \text{ mm}$
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H mm	H Lamellen mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Basisprijs €	Prijs per meter €
NHL07/07	70	55	30	45	0,6	0,4	3,5	21	17,0	1,22	194	185,00	95,80
NHL14/14	141	125	101	45	1,3	0,9	6,6	19	29,0	1,23	339	207,00	137,00
NHL21/21	212	195	172	45	2,0	1,3	9,7	19	39,0	1,25	456	229,00	175,00
NHL28/28	283	265	243	45	2,6	1,8	12,8	20	47,0	1,26	545	251,00	216,00
NHL35/21	354	195	314	60	2,8	2,2	14,7	22	52,0	1,25	606	265,00	216,00
NHL35/35	354	330	314	60	4,1	2,2	17,6	20	61,0	1,27	710	265,00	231,00
NHL42/21	425	195	385	60	2,9	2,7	16,6	23	58,0	1,26	673	285,00	227,00
NHL42/42	425	400	385	60	4,9	2,7	21,1	20	70,0	1,27	814	285,00	258,00
NHL49/28	496	265	456	60	3,8	3,1	20,1	23	68,0	1,26	789	289,00	263,00
NHL49/49	496	471	456	60	5,8	3,1	24,6	20	79,0	1,28	917	289,00	295,00
NHL56/28	567	265	527	60	4,0	3,5	22,0	24	74,0	1,26	857	319,00	278,00
NHL56/56	567	541	527	60	6,6	3,5	28,1	21	88,0	1,29	1024	319,00	329,00
NHL63/28	638	265	598	60	4,1	4,0	24,0	25	80,0	1,27	927	338,00	304,00
NHL63/56	638	541	598	60	6,8	4,0	30,0	22	93,0	1,29	1086	338,00	343,00
NHL70/28	709	265	669	60	4,3	4,4	25,9	26	86,0	1,27	996	345,00	334,00
NHL70/56	709	541	669	60	6,9	4,4	32,0	23	99,0	1,29	1149	345,00	367,00
NHL77/28	780	265	740	60	4,9	4,9	28,0	24	92,0	1,27	1065	334,00	336,00
NHL77/56	780	541	740	60	8,1	4,9	34,0	22	104,0	1,29	1212	334,00	372,00
NHL84/28	851	265	811	60	5,5	5,3	29,9	24	97,0	1,27	1132	353,00	360,00
NHL84/56	851	541	811	60	9,3	5,3	36,0	22	110,0	1,29	1274	353,00	395,00

Afdekrooster of afdekstrip prijs per meter € 34,50



Voorbeeld afdekrooster (GR)

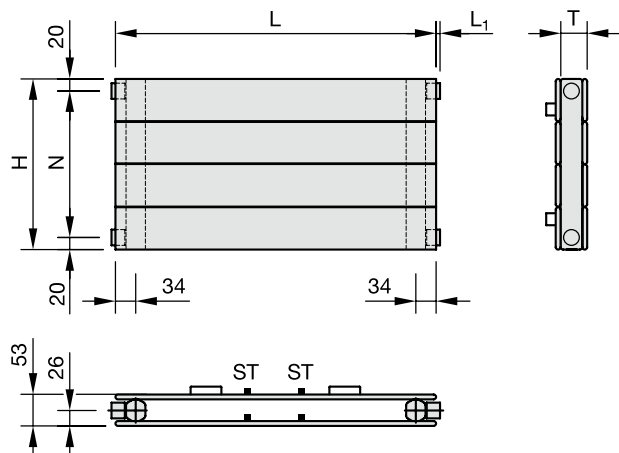


Voorbeeld afdekstrip (CS)

Prijzen zijn inclusief CVD beugels
Standaard kleur RAL 9016.

Toeslag voor kleur Zehnder kleurenkaart zie vanaf blz 31
Standaard 2x 1/2" aansluiting links of rechts (1276 of 7612)
Eventuele meerprijs overige aansluitingen, vanaf blz 16

Model NHH horizontaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
3/8" en 1/2" = 18 mm, 3/4" = 26 mm
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent
- ST = stabilisatie

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	Warmtecap.	Basisprijs	Prijs per meter
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n	75/65/20 °C Watt	€	€
NHH07	70	30	53	0,3	0,9	3,9	24	15,0	1,24	179	123,00	102,40
NHH14	141	101	53	0,7	1,8	7,7	23	26,0	1,24	303	156,00	163,00
NHH21	212	172	53	1,0	2,6	11,3	22	36,0	1,23	415	190,00	223,00
NHH28	283	243	53	1,3	3,5	15,0	22	45,0	1,24	522	211,00	279,00
NHH35	354	314	53	1,6	4,4	18,6	22	54,0	1,26	626	289,00	301,00
NHH42	425	385	53	2,0	5,3	22,3	22	63,0	1,26	729	315,00	345,00
NHH49	496	456	53	2,3	6,2	25,9	22	72,0	1,27	832	410,00	378,00
NHH56	567	527	53	2,6	7,1	29,6	22	80,0	1,27	936	422,00	417,00
NHH63	638	598	53	2,9	8,0	33,2	22	89,0	1,28	1040	462,00	462,00
NHH70	709	669	53	3,2	8,9	36,8	22	99,0	1,28	1146	488,00	509,00
NHH77	780	740	53	3,5	8,6	40,5	22	108,0	1,28	1257	606,00	569,00
NHH84	851	811	53	3,8	9,4	44,2	22	118,0	1,28	1370	633,00	618,00

Prijzen zijn inclusief CVD beugels

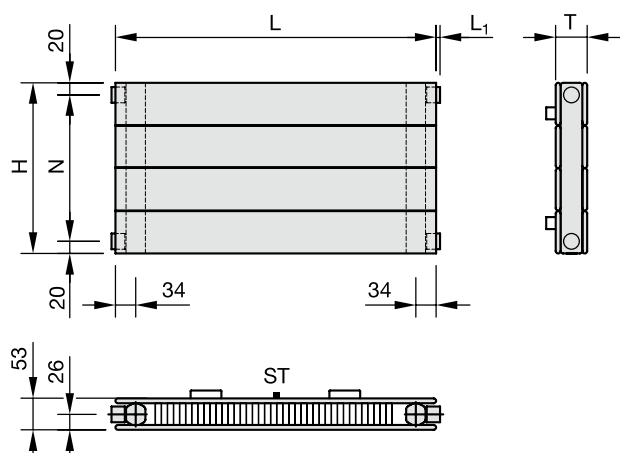
Standaard kleur RAL 9016.

Toeslag voor kleur Zehnder kleurenkaart zie vanaf blz 31

Standaard 2x 1/2" aansluiting links of rechts (1276 of 7612)

Eventuele meerprijs overige aansluitingen, vanaf blz 16

Model NHLH horizontaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}''$ en $\frac{1}{2}'' = 18 \text{ mm}$, $\frac{3}{4}'' = 26 \text{ mm}$
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent
- ST = stabilisatie

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H mm	H Lamellen mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Basisprijs €	Prijs per meter €
NHLH07/07	70	55	30	53	0,8	0,9	5,8	15	23,0	1,24	263	227,00	183,00
NHLH14/14	141	125	101	53	1,6	1,8	10,9	13	38,0	1,25	442	284,00	251,00
NHLH21/21	212	195	172	53	2,5	2,6	16,0	12	51,0	1,27	595	340,00	321,00
NHLH28/28	283	265	243	53	3,3	3,5	21,1	12	63,0	1,29	730	534,00	379,00
NHLH35/21	354	195	314	53	3,7	4,4	24,8	15	66,0	1,28	773	574,00	429,00
NHLH35/35	354	330	314	53	5,0	4,4	27,8	12	73,0	1,30	850	574,00	448,00
NHLH42/21	425	195	385	53	4,0	5,3	28,7	15	74,0	1,28	865	419,00	412,00
NHLH42/42	425	400	385	53	6,0	5,3	33,2	12	83,0	1,32	962	419,00	416,00
NHLH49/28	496	265	456	53	5,0	6,2	34,1	15	85,0	1,30	989	465,00	469,00
NHLH49/49	496	471	456	53	7,0	6,2	38,6	13	92,0	1,33	1072	465,00	472,00
NHLH56/28	567	265	527	53	5,4	7,1	38,0	15	93,0	1,30	1081	512,00	517,00
NHLH56/56	567	541	527	53	8,0	7,1	44,0	13	102,0	1,34	1185	512,00	623,00
NHLH63/28	638	265	598	53	5,7	8,0	41,9	16	101,0	1,30	1177	558,00	564,00
NHLH63/56	638	541	598	53	8,4	8,0	47,9	14	109,0	1,34	1265	558,00	644,00
NHLH70/28	709	265	669	53	6,1	8,9	45,8	16	110,0	1,30	1275	334,00	336,00
NHLH70/56	709	541	669	53	8,7	8,9	51,8	14	116,0	1,33	1344	234,00	372,00

Afdekrooster prijs per meter € 34,50



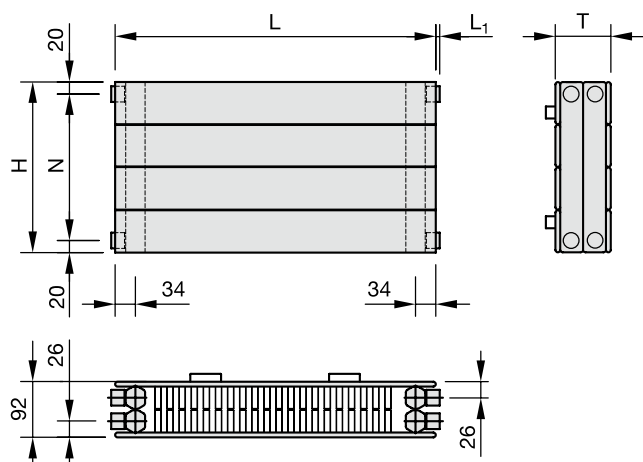
Voorbeeld afdekrooster (GR)



Voorbeeld afdekstrip (CS)

Prijzen zijn inclusief CVD beugels
 Standaard kleur RAL 9016.
 Toeslag voor kleur Zehnder kleurenkaart zie vanaf blz 31
 Standaard 2x 1/2" aansluiting links of rechts (1276 of 7612)
 Eventuele meerprijs overige aansluitingen, vanaf blz 16

Model NHLLH horizontaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}''$ en $\frac{1}{2}'' = 18 \text{ mm}$, $\frac{3}{4}'' = 26 \text{ mm}$
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H mm	H Lamellen mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Basisprijs €	Prijs per meter €
NHLLH07/07	70	55	30	92	1,1	0,9	6,3	15	32,0	1,21	376	419,00	196,00
NHLLH14/14	141	125	101	92	2,5	1,8	12,6	13	54,0	1,23	630	465,00	278,00
NHLLH21/21	212	195	172	92	3,8	2,6	18,7	12	74,0	1,25	857	516,00	358,00
NHLLH28/28	283	265	243	92	5,1	3,5	25,0	12	91,0	1,28	1062	564,00	441,00
NHLLH35/21	354	195	314	92	4,5	4,4	26,6	15	91,0	1,27	1062	611,00	479,00
NHLLH35/35	354	330	314	92	6,4	4,4	31,0	12	107,0	1,30	1250	611,00	520,00
NHLLH42/21	425	195	385	92	4,8	5,3	30,5	15	101,0	1,28	1170	538,00	436,00
NHLLH42/42	425	400	385	92	7,7	5,3	37,2	12	122,0	1,31	1424	538,00	444,00
NHLLH49/28	496	265	456	92	6,1	6,2	36,7	15	118,0	1,29	1370	576,00	503,00
NHLLH49/49	496	471	456	92	9,0	6,2	43,4	13	137,0	1,33	1590	576,00	597,00
NHLLH56/28	567	265	527	92	6,5	7,1	40,5	15	127,0	1,29	1480	615,00	552,00
NHLLH56/56	567	541	527	92	10,3	7,1	49,6	13	150,0	1,34	1750	615,00	670,00
NHLLH63/28	638	265	598	92	6,8	8,0	44,4	16	137,0	1,30	1590	653,00	600,00
NHLLH63/56	638	541	598	92	10,7	8,0	53,6	14	158,0	1,34	1843	653,00	717,00
NHLLH70/28	709	265	669	92	7,2	8,9	48,3	16	146,0	1,30	1699	604,00	614,00
NHLLH70/56	709	541	669	92	11,1	8,9	57,4	14	166,0	1,34	1936	604,00	685,00
NHLLH77/28	780	265	740	92	7,9	9,7	53,0	15	155,0	1,30	1804	734,00	697,00
NHLLH77/56	780	541	740	92	12,3	9,7	62,2	13	174,0	1,34	2029	734,00	768,00
NHLLH84/28	851	265	811	92	8,8	10,6	57,1	15	164,0	1,31	1904	772,00	745,00
NHLLH84/56	851	541	811	92	13,9	10,6	66,3	13	182,0	1,34	2122	772,00	815,00

Afde krooster prijs per meter € 34,50



Voorbeeld afdekrooster (GR)



Voorbeeld afdekstrip (CS)

Prijzen zijn inclusief CVD beugels

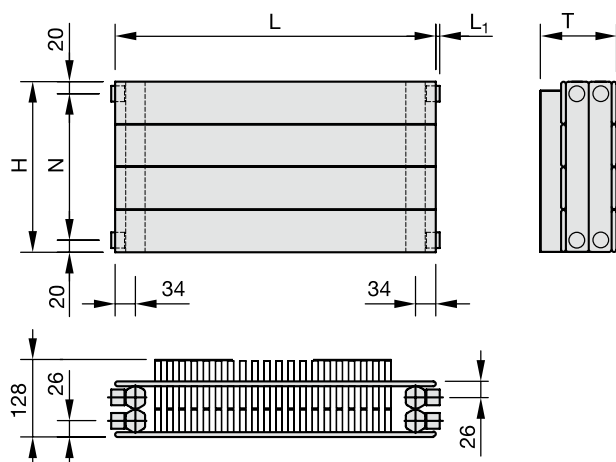
Standaard kleur RAL 9016.

Toeslag voor kleur Zehnder kleurenkaart zie vanaf blz 31

Standaard 2x 1/2" aansluiting links of rechts (1276 of 7612)

Eventuele meerprijs overige aansluitingen, vanaf blz 16

Model NHLLHL horizontaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengthe
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}"$ en $\frac{1}{2}" = 18$ mm, $\frac{3}{4}" = 26$ mm
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H mm	H Lamellen mm	N mm	T mm	A m ²	V dm ³	M kg	s _k %	q _{ms} kg/h	Exp. n	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Basisprijs €	Prijs per meter €
NHLLHL07/07	70	55	30	92	1,6	0,9	7,5	16	39,0	1,20	452	433,00	204,00
NHLLHL14/14	141	125	101	92	3,4	1,8	14,9	12	66,0	1,23	763	490,00	294,00
NHLLHL21/21	212	195	172	92	5,2	2,6	22,3	12	89,0	1,25	1037	546,00	381,00
NHLLHL28/28	283	265	243	92	7,0	3,5	29,8	11	110,0	1,28	1281	603,00	469,00
NHLLHL35/21	354	195	314	92	5,9	4,4	30,2	13	105,0	1,27	1224	660,00	494,00
NHLLHL35/35	354	330	314	92	8,8	4,4	36,9	11	129,0	1,30	1504	660,00	558,00
NHLLHL42/21	425	195	385	92	6,2	5,3	34,0	14	115,0	1,27	1333	582,00	448,00
NHLLHL42/42	425	400	385	92	10,6	5,3	44,3	11	147,0	1,31	1711	582,00	587,00
NHLLHL49/28	496	265	456	92	8,1	6,2	41,4	14	136,0	1,29	1583	629,00	520,00
NHLLHL49/49	496	471	456	92	12,4	6,2	51,7	11	164,0	1,33	1910	629,00	670,00
NHLLHL56/28	567	265	527	92	8,4	7,1	45,3	14	146,0	1,29	1702	677,00	567,00
NHLLHL56/56	567	541	527	92	14,3	7,1	59,1	12	181,0	1,35	2109	677,00	824,00
NHLLHL63/28	638	265	598	92	8,7	8,0	49,2	15	157,0	1,29	1823	722,00	612,00
NHLLHL63/56	638	541	598	92	14,6	8,0	63,0	12	189,0	1,35	2200	722,00	880,00
NHLLHL70/28	709	265	669	92	9,1	8,9	53,0	16	167,0	1,30	1942	694,00	649,00
NHLLHL70/56	709	541	669	92	14,9	8,9	66,9	13	197,0	1,35	2291	694,00	763,00
NHLLHL77/28	780	265	740	92	7,9	9,7	53,0	15	177,0	1,30	2055	768,00	659,00
NHLLHL77/56	780	541	740	92	12,3	9,7	62,2	13	205,0	1,35	2382	768,00	900,00
NHLLHL84/28	851	265	811	92	8,8	10,6	57,1	15	186,0	1,31	2158	861,00	751,00
NHLLHL84/56	851	541	811	92	13,9	10,6	66,3	13	213,0	1,35	2473	861,00	854,00

Afde krooster prijs per meter € 34,50



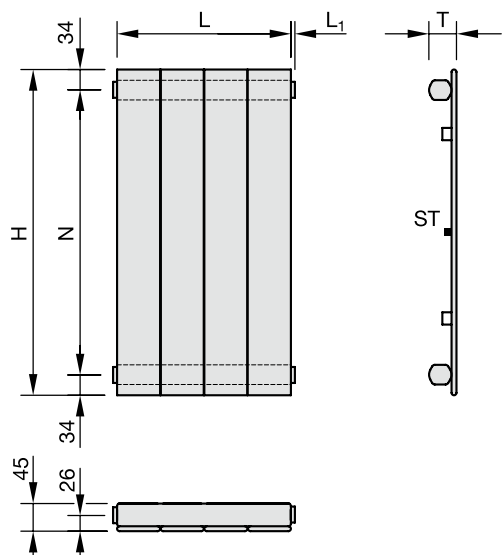
Voorbeeld afde krooster (GR)



Voorbeeld afdekstrip (CS)

Prijzen zijn inclusief CVD beugels
 Standaard kleur RAL 9016.
 Toeslag voor kleur Zehnder kleurenkaart zie vanaf blz 31
 Standaard 2x 1/2" aansluiting links of rechts (1276 of 7612)
 Eventuele meerprijs overige aansluitingen, vanaf blz 16

Model NV verticaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}$ " en $\frac{1}{2}$ " = 18 mm, $\frac{3}{4}$ " = 26 mm
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	Warmtecap.	Basisprijs	Prijs per meter
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n	75/65/20 °C Watt	€	€
NV060	600	532	45	0,1	0,3	1,3	33	4,0	1,27	663	93,30	461,00
NV080	800	732	45	0,1	0,4	1,6	33	5,0	1,27	859	99,40	521,00
NV100	1000	932	45	0,2	0,4	2,0	33	6,0	1,27	1054	107,00	581,00
NV120	1200	1132	45	0,2	0,5	2,3	33	8,0	1,28	1251	115,00	606,00
NV140	1400	1332	45	0,2	0,6	2,6	33	9,0	1,29	1451	123,00	703,00
NV160	1600	1532	45	0,3	0,6	3,0	33	10,0	1,30	1645	145,00	862,00
NV180	1800	1732	45	0,3	0,7	3,3	33	11,0	1,31	1838	156,00	938,00
NV200	2000	1932	45	0,3	0,8	3,6	33	12,0	1,31	2059	155,00	1031,00
NV220	2200	2132	45	0,4	0,8	4,0	33	14,0	1,31	2286	167,00	1033,00
NV240	2400	2332	45	0,4	0,9	4,3	34	15,0	1,31	2507	173,00	1080,00
NV260	2600	2532	45	0,4	1,0	4,7	34	16,0	1,31	2734	180,00	1120,00
NV280	2800	2732	45	0,4	1,0	5,0	34	18,0	1,31	2966	185,00	1163,00
NV300	3000	2932	45	0,5	1,1	5,4	34	19,0	1,31	3204	190,00	1187,00
NV320	3200	3132	45	0,5	1,2	5,7	34	20,0	1,31	3329	192,00	1245,00

Prijzen zijn inclusief CVD beugels

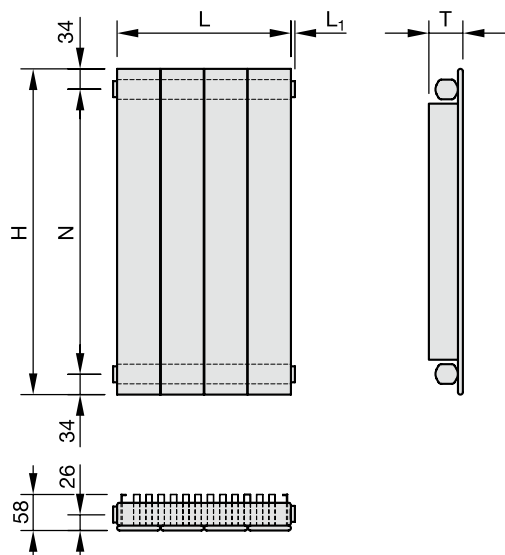
Standaard kleur RAL 9016.

Toeslag voor kleur Zehnder kleurenkaart zie vanaf blz 31

Standaard 2x 1/2" aansluiting links of rechts (1276 of 7612)

Eventuele meerprijs overige aansluitingen, vanaf blz 16

Model NVL verticaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
³/₈" en ¹/₂" = 18 mm, ³/₄" = 26 mm
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Basisprijs €	Prijs per meter €
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n			
NVL060	600	532	58	0,3	0,3	1,7	24	6,0	1,28	1016	249,00	576,00
NVL080	800	732	58	0,3	0,4	2,1	25	8,0	1,29	1259	263,00	593,00
NVL100	1000	932	58	0,5	0,4	2,8	24	9,0	1,29	1493	283,00	648,00
NVL120	1200	1132	58	0,6	0,5	3,2	25	10,0	1,30	1723	319,00	743,00
NVL140	1400	1332	58	0,8	0,6	3,9	25	12,0	1,31	1952	342,00	770,00
NVL160	1600	1532	58	0,8	0,6	4,3	26	13,0	1,32	2161	90,40	1240,00
NVL180	1800	1732	58	1,0	0,7	5,0	25	15,0	1,33	2398	78,00	1387,00
NVL200	2000	1932	58	1,0	0,8	5,4	26	16,0	1,32	2612	70,30	1530,00
NVL220	2200	2132	58	1,0	0,8	5,8	27	17,0	1,31	2870	457,00	1089,00
NVL240	2400	2332	58	1,1	0,9	6,1	28	19,0	1,30	3105	499,00	1146,00

Afdekrooster zijkant standaard

Prijzen zijn inclusief CVD beugels

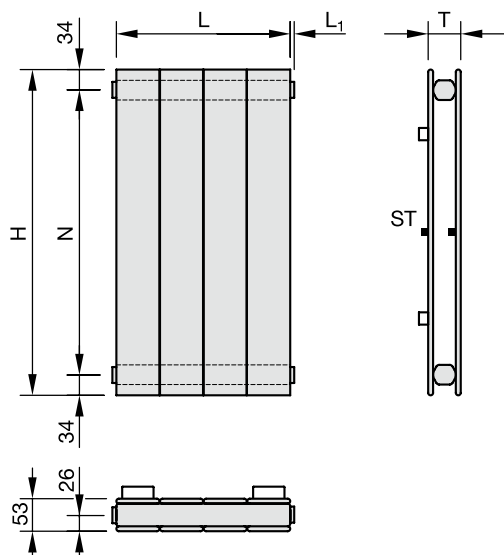
Standaard kleur RAL 9016.

Toeslag voor kleur Zehnder kleurenkaart zie vanaf blz 31

Standaard 2x 1/2" aansluiting links of rechts (1276 of 7612)

Eventuele meerprijs overige aansluitingen, vanaf blz 16

Model NVV verticaal



- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 $\frac{3}{8}$ " en $\frac{1}{2}$ " = 18 mm, $\frac{3}{4}$ " = 26 mm
- T = bouwdiepte
- A = oppervlakte
- V = waterinhoud
- M = gewicht
- s_k = stralingsaandeel
- q_{ms} = normwaterstroom
- n = exponent

Maten in mm

Technische gegevens per meter

Model	H	N	T	A	V	M	s _k	q _{ms}	Exp.	Warmtecap. 75/65/20 °C Watt	Basisprijs	Prijs per meter
	mm	mm	mm	m ²	dm ³	kg	%	kg/h	n		€	€
NVV060	600	532	53	0,2	0,5	2,3	23	6,0	1,30	951	297,00	926,00
NVV080	800	732	53	0,3	0,6	3,0	23	7,0	1,31	1243	139,00	1048,00
NVV100	1000	932	53	0,3	0,8	3,6	23	9,0	1,33	1530	325,00	1169,00
NVV120	1200	1132	53	0,4	0,9	4,3	23	11,0	1,34	1814	339,00	1285,00
NVV140	1400	1332	53	0,4	1,0	5,0	23	13,0	1,34	2094	353,00	1403,00
NVV160	1600	1532	53	0,5	1,2	5,7	23	14,0	1,33	2372	368,00	1521,00
NVV180	1800	1732	53	0,6	1,3	6,3	24	16,0	1,33	2647	222,00	1909,00
NVV200	2000	1932	53	0,6	1,4	7,0	24	18,0	1,33	2921	219,00	2070,00
NVV220	2200	2132	53	0,7	1,6	7,7	24	19,0	1,33	3194	407,00	1872,00
NVV240	2400	2332	53	0,7	1,7	8,4	25	21,0	1,33	3465	432,00	2048,00
NVV260	2600	2532	53	0,8	1,9	9,0	24	23,0	1,33	3734	440,00	2108,00
NVV280	2800	2732	53	0,9	2,0	9,7	24	24,0	1,33	4003	454,00	2221,00
NVV300	3000	2932	53	0,9	2,1	10,4	25	26,0	1,33	4270	465,00	2341,00

Afdekrooster zijkant prijs per meter € 34,50

Prijzen zijn inclusief CVD beugels

Standaard kleur RAL 9016.


Toeslag voor kleur Zehnder kleurenkaart zie vanaf blz 31

Standaard 2x 1/2" aansluiting links of rechts (1276 of 7612)

Eventuele meerprijs overige aansluitingen, vanaf blz 16







Aanbevolen toebehorensets voor eenvoudige montage

De volgende tabel toont de bevestigingsmogelijkheden voor de Zehnder Nova. De bevestigingsmogelijkheden worden standaard meegeleverd.

	Set CVD		
bouwhoogten radiator	alle bouwhoogten		
Afbeelding van de consoles en houder op radiator (telkens 1 verticale bevestigingsas)			
Situatieschets van consoles	boven: CVD onder: CVD		
Wandafstand ¹ (wand tot achterkant radiator)			
	WA [mm]	A [mm]	B [mm]
NH	25	44	44
NHL 70-280 mm	25	44	44
NHL 350-840 mm	9	44	44
NHH, NHLH	27	54	54
NHLLH V/R	27	94/54	94
NHLLHL V/R	11	113/73	113
NV	25	44	44
NVL	11	44	44
NVV V/R	27	54	94/54

V = aanvoer, voorzijde, R = retour, achterzijde


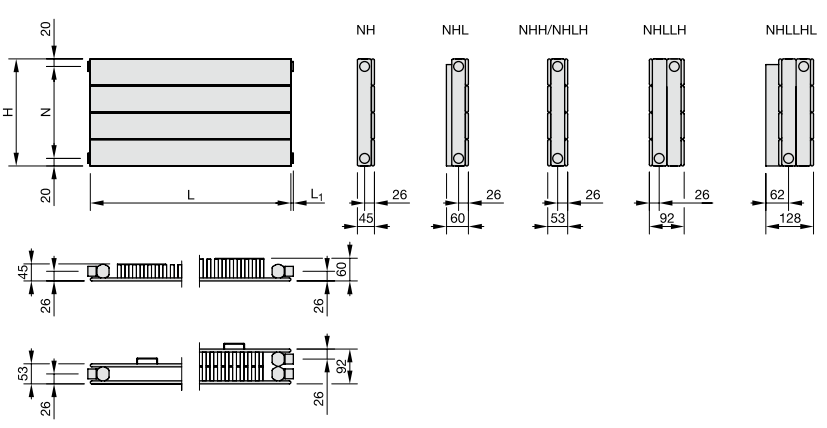

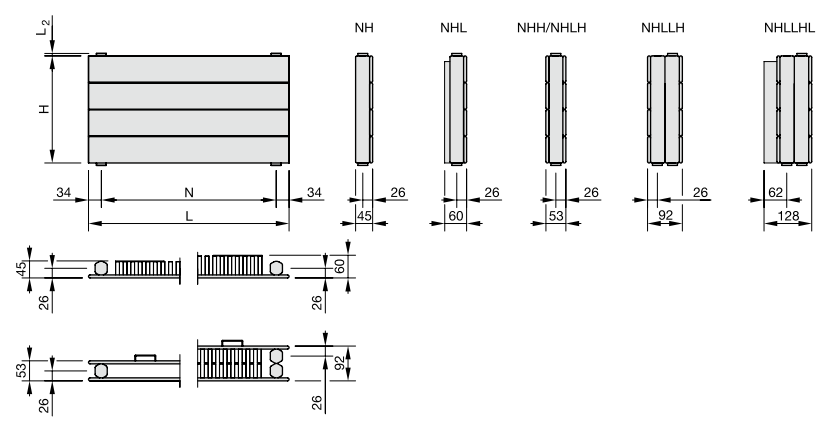

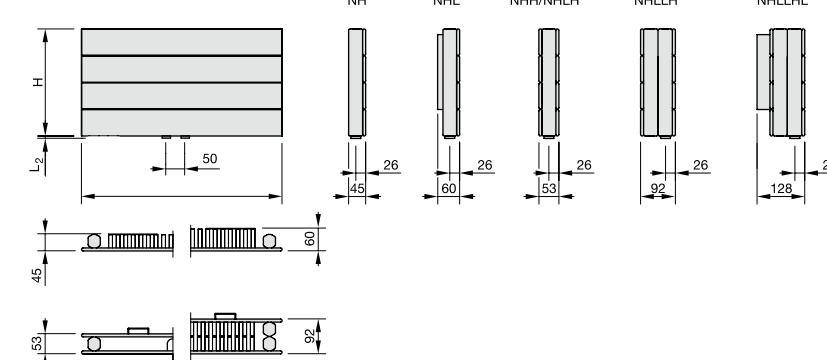
Horizontale modellen

Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: Vooraanzicht, zij aanzicht en bovenaanzicht
gelijkzijdig, wisselzijdig 	zonder meer-prijs	
van onder naar onder of van boven naar onder 	zonder meer-prijs	
van onder naar onder, midden 	zonder meer-prijs	 Bij aansluiting 3476 en 5412 worden de radiatoren met convectielamellen de onderste rij (70 mm) eruit gehaald (minder afgifte)

H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 * = ontluchting
 Δ = aftap

Maten in mm

Aansluitdiameter Ø	3/8"	1/2"	3/4"	1"
L ₁ (mm)	0	0	17	21

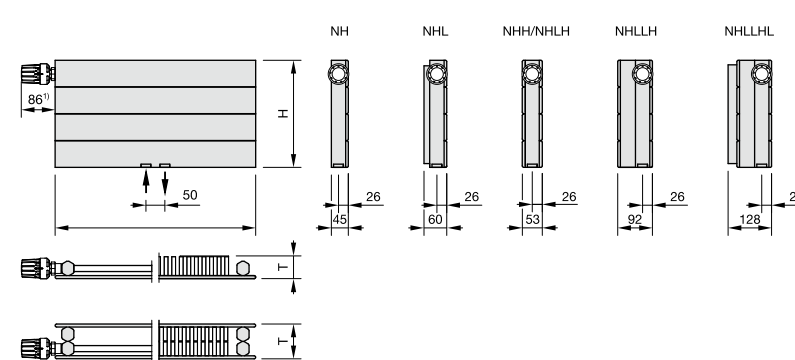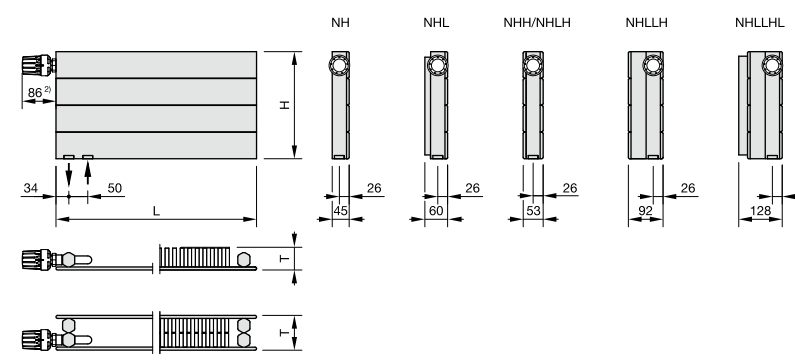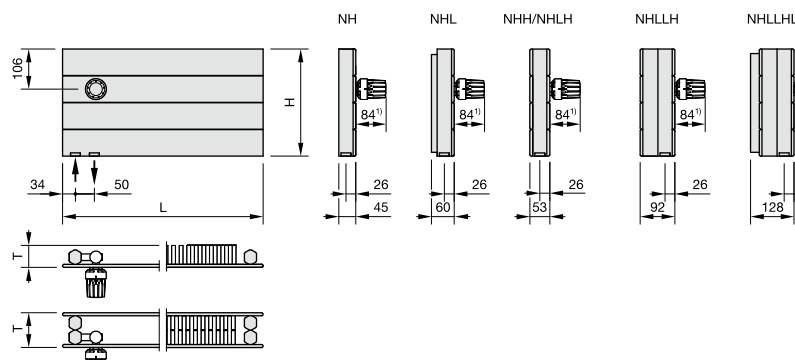Horizontale modellen		
Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht
Completoaansluiting met geïntegreerd ventiel¹⁾ (max. geadviseerde waterstroom 250 kg/h)		
Aansluiting midden 50 mm 	242,00	
Aansluiting enkelzijdig 50 mm 	120,00	
Aansluiting met knopdoorbraak, ventiel²⁾ door voorplaat (Ø 45 mm, max. geadviseerde waterstroom 250 kg/h)		
Aansluiting enkelzijdig 50 mm 	147,00	







H = bouwhoogte
 L = bouwlengthe
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 L₂ = onderkant radiator tot aansluitpunt
 * = ontluchting

Maten in mm

Aansluitdiameter Ø	1/4"	3/8	1/2	3/4
L ₁ (mm)	6	6	6	7,5
L ₂ (mm)	0	0	0	24

1) Maatvoering voor thermostaatkop LH2

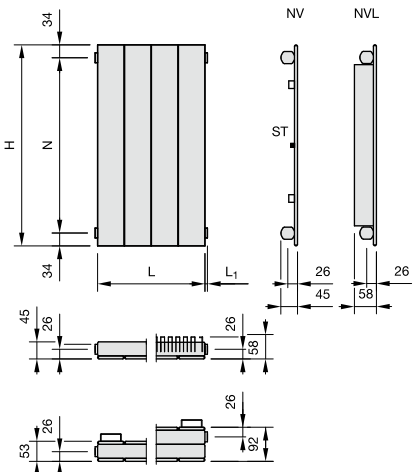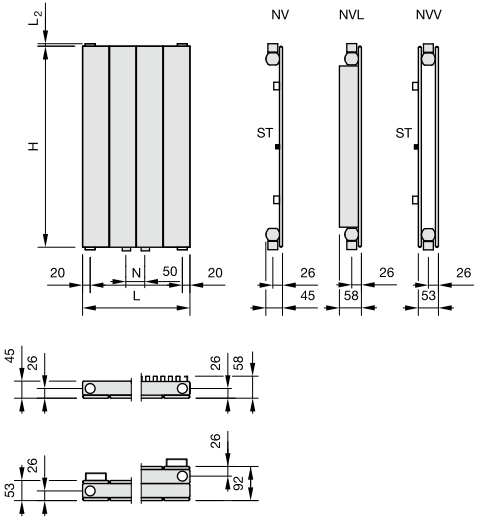2) Completo of knopdoorbraak met wisselzijdige onderaansluiting op aanvraag

Verticale modellen		
Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht
gelijkzijdig, wisselzijdig		
	zonder meerprijs	
	zonder meerprijs	
	zonder meerprijs	
van onder naar onder		
	zonder meerprijs	

H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 * = ontluchting
 Δ = aftap

Maten in mm

Aansluitdiameter Ø	1/4"	3/8	1/2	3/4
L ₁ (mm)	6	6	6	7,5
L ₂ (mm)	0	0	0	24

Verticale modellen

Aansluitmogelijkheden	Prijs €	Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht
van boven naar boven	zonder meerprijs	
van onder naar onder, enkelzijdig	zonder meerprijs	
van boven naar boven, enkelzijdig	zonder meerprijs	

H = bouwhoogte
 L = bouwlengte
 N = nippelafstand
 T = bouwdiepte
 ST = Stabilisatiestang
 L₁ = zijkant radiator tot aansluitpunt
 L₂ = onderkant radiator tot aansluitpunt
 * = ontluchting
 Δ = aftap

Maten in mm

Aansluitdiameter Ø	1/4"	3/8	1/2	3/4
L ₁ (mm)	6	6	6	7,5
L ₂ (mm)	0	0	0	24


Verticale modellen

Aansluitmogelijkheden


Prijs €

Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht

van onder naar onder



**zonder
meerprijs**

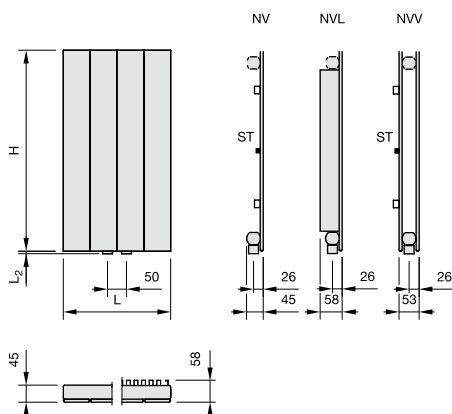

H = bouwhoogte
L = bouwlengte
N = nippelafstand
T = bouwdiepte
* = ontluchting
Δ = aftap

Maten in mm

Verticale modellen


Aansluitmogelijkheden

Prijs €


Maatschets: Vooraanzicht, zijaanzicht en bovenaanzicht

Complett aansluiting met geïntegreerd ventiel³⁾ (max. geadviseerde waterstroom 250 kg/h)

van onder naar onder,
enkelzijdig




120,00

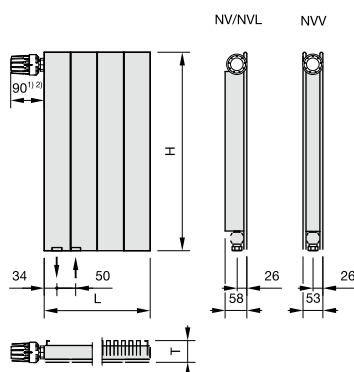


Aansluiting met knopdoorbraak ventiel door voorplaat³⁾ (Ø 45 mm, max. geadviseerde waterstroom 250 kg/h)

aansluiting enkelzijdig 50 mm



147,00

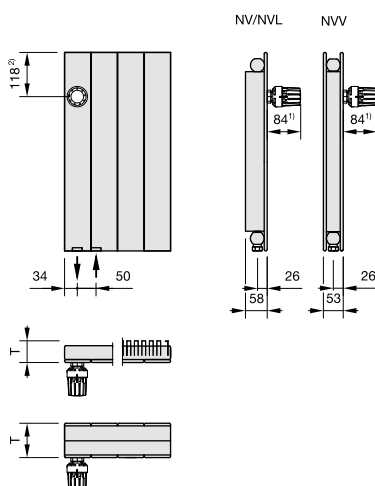

- H = bouwhoogte
- L = bouwlengte
- N = nippelafstand
- T = bouwdiepte
- * = ontluchting
- Δ = aftap

Maten in mm

- 1) Maatvoering voor thermostaatkop LH2
- 2) Standaard ventielinbouw bovenzijde radiator hart ventiel 118 mm.
- 3) Compleetto of knopdoorbraak met mm aansluiting op aanvraag

horizontale modellen	Aansluiting wisselzijdig, aanvoer links	Aansluiting wisselzijdig, aanvoer rechts
Bouwhoogte 470 mm Zeta-waarde $3 \times 2,2 = 6,6$ (100% waterhoeveelheid)		
Bouwhoogte 141 - 1680 Zeta-waarde $1 \times 2,2$ (100% waterhoeveelheid) plus $4 \times 2,2 = 8,8$ (50% waterhoeveelheid)		
	Aansluiting gelijkzijdig, aanvoer links	Aansluiting gelijkzijdig, aanvoer rechts
bouwhoogte 141 - 1680 mm Zeta-waarde $5 \times 2,2 = 11$ (100% waterhoeveelheid)		
verticale modellen	Aansluiting wisselzijdig, aanvoer links	Aansluiting wisselzijdig, aanvoer rechts
Alle bouwhoogte Zeta-waarde $1 \times 1,8$ (100% waterhoeveelheid) plus $4 \times 1,8 = 7,2$ (50% waterhoeveelheid)		
	Aansluiting gelijkzijdig, aanvoer links	Aansluiting gelijkzijdig, aanvoer rechts
Alle bouwhoogte Zeta-waarde $5 \times 1,8 = 9$ (100% waterhoeveelheid)		

* ontluchting, Δ aftap, *** blindplaat

De Zehnder Nova kan volgens bovenstaand schema gekoppeld worden. De radiatoren worden per stuk geleverd. De verbindingen moeten op de bouw worden aangebracht. Meer dan 3 Nova's met elk een bouw lengte van 6000 mm kunnen niet gekoppeld worden.

Aanbevolen aansluitmaat voor koppelstuk $\frac{3}{4}$ ".

Zehnder Nova's zijn zoals hier afgebeeld te koppelen.

Bij bestelling a.u.b. nummers van de gewenste koppeling opgeven.

























Meerprijs op aanvraag.

Let op!

De minimale waterstroom bij gekoppelde Radiapanelen moet volgens onderstaande tabel in ogenschouw worden genomen:

horizontale bouw wijze	20%
verticale bouw wijze	17%












Uitvoering horizontaal, maatvoering voor boorpunt bij gebruik CVD

H = 70	B	L = 400 - 1500	B	L > 1500 - 3500	B	L > 3500 - 6000
NH, NHH, NHLH, NHLLH 	3		3		4	
NHL, NHLLHL 	2		3		4	
H = 141	B	L = 400 - 1500	B	L > 1500 - 3500	B	L > 3500 - 6000
NH, NHH, NHLH, NHLLH 	3		3		4	
NHL, NHLLHL 	2		3		4	
NHL, NHLLHL - variabele lamellen 	3		3		4	
H = 212 - 1419	B	L = 400 - 1500	B	L > 1500 - 3500	B	L > 3500 - 6000
NH, NHH, NHLH, NHLLH 	4		6		8	
NH, NHLLH 	4		6		8	
NHL, NHLLHL - variabele lamellen 	4		6		8	

• = Boorpunt
L = bouwlengthe
H = bouwhoogte
B = Aanbevolen aantal muurbeugels

Let op: Bij uitvoering Completo en knopdoorbraak hebben de ophangpunten en aangelaste ophangbeugels een andere maatvoering (op aanvraag).

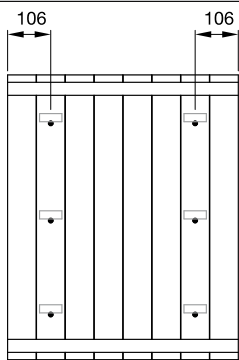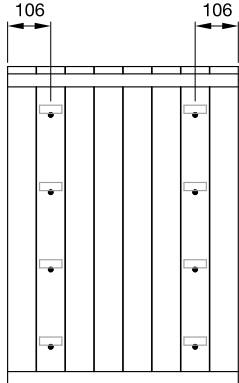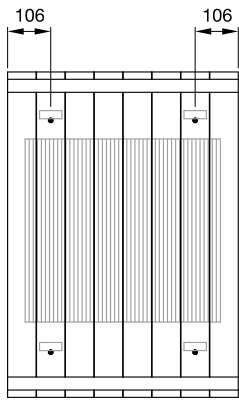Uitvoering verticaal, maatvoering voor boorpunt bij gebruik CVD

H = 600 - 1500	B	L = 70	B	L = 141 - 283	B	L = 354 - 2129
NV, NVV 						
H = 1600 - 3500	B	L = 70	B	L = 141 - 283	B	L = 354 - 2129
NV, NVV 						
H = 3600 - 4600	B	L = 70	B	L = 141 - 283	B	L = 354 - 2129
NV, NVV 						
H = 600 - 2400	B	L = 70	B	L = 141 - 283	B	L = 354 - 2129
NVL 						

- = boorpunt
- H = bouwlengte
- L = bouwhoogte
- B = aanbevolen aantal muurbeugels

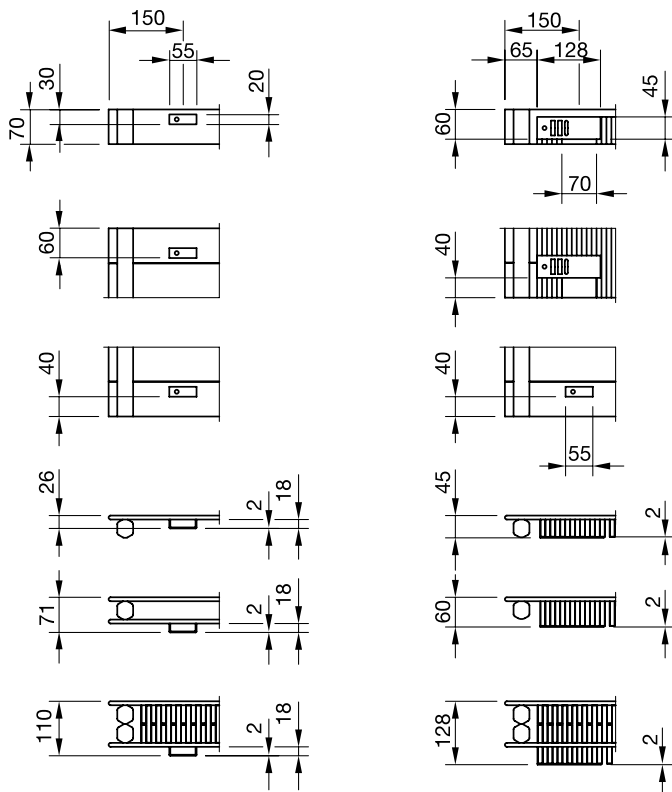
Maten in mm

Let op: Bij uitvoering Compleetto en knopdoorbraak hebben de ophangpunten en aangelaste ophangbeugels een andere maatvoering (op aanvraag).

Detail ophangstrips horizontaal


NH, NHH

NHL, NHLLHL




Detail aangelaste ophangbeugels verticaal

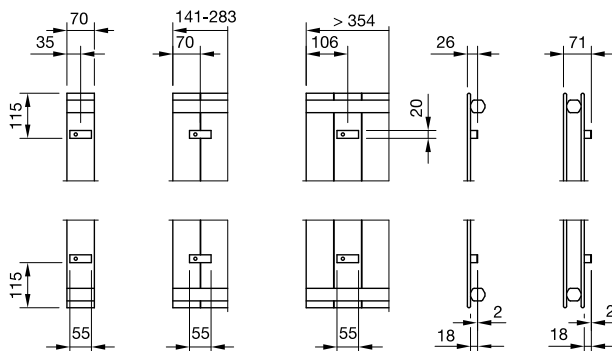NV, NVV



N
VL

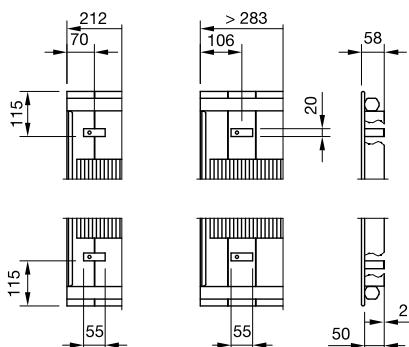

Maten
in mm

Aansluitkoppelingen		Bestelnr.	Prijs €	
	Set aansluitkoppelingen voor multiskin 16x2 ■ voor multiskin 16x2 mm ■ geschikt voor combinatie met kranensets typen A-G,I,O,P,Q,S,T,U en W ■ 2 stuks	842060	11,30	
	Set aansluitkoppelingen voor koper 15 mm ■ voor koper 15 mm ■ geschikt voor combinatie met kranensets typen A-G,I,O,P,Q,S,T,U en W ■ 2 stuks	842110	11,30	
Klassieke aansluiting		Uitvoering	Bestelnr.	Prijs €
	Set recht, type A* ■ 1 haakse kraan 1/2", geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5 ■ 1 regel-T 1/2" ■ 1 handbediende knop ■ 1 set moeren	verchroomd	838888	90,30
	Set haaks, type B* ■ 1 haakse kraan 1/2", geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5 ■ 1 regel-T 1/2" ■ 1 handbediende knop in kleur van de kraan ■ 1 set moeren in kleur van de kraan	verchroomd RAL9016 Inox look	838898 838891 838930	154,00 154,00 237,00
	Set recht, type C* ■ 1 rechte kraan 1/2", geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5 ■ 1 regel-T 1/2" ■ 1 handbediende knop in kleur van de kraan ■ 1 set moeren in kleur van de kraan	verchroomd RAL9016	838948 838941	154,00 154,00
	Set verkeerd haaks, type D* ■ 1 verkeerd haakse kraan 1/2", geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5 ■ 1 regelkraan 1/2" ■ 1 handbediende knop in kleur van de kraan ■ 1 set moeren in kleur van de kraan	verchroomd RAL9016	838958 838951	173,00 173,00
	Set dubbel haaks, type E* ■ 1 zijdelingse kraan rechts 1/2", geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5 ■ 1 zijdelingse regelkraan links 1/2" ■ 1 handbediende knop in kleur van de kraan ■ 1 set moeren in kleur van de kraan	verchroomd RAL9016	838968 838961	173,00 173,00
	Set dubbel haaks, type F* ■ 1 zijdelingse kraan links 1/2", geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5 ■ 1 zijdelingse regelkraan rechts 1/2" ■ 1 handbediende knop in kleur van de kraan ■ 1 set moeren in kleur van de kraan	verchroomd RAL9016	838978 838971	173,00 173,00
Klassieke aansluiting		Uitvoering	Bestelnr.	Prijs €
	Set decoratieve radiator, type G* ■ 1 zijdelingse kraan rechts 1/2", geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5 ■ 1 regelkraan 1/2" ■ 1 handbediende knop in kleur van de kraan ■ 1 set moeren in kleur van de kraan	verchroomd RAL9016	838988 838981	173,00 173,00
	Set decoratieve radiator, type I* ■ 1 zijdelingse kraan links 1/2", geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5 ■ 1 regelkraan 1/2" ■ 1 handbediende knop in kleur van de kraan ■ 1 set moeren in kleur van de kraan	verchroomd RAL9016	838998 838991	173,00 173,00

Aansluiting 50 mm		Uitvoering	Bestelnr.	Prijs €
	Links / rechts, type O*			
	■ 1 rechte kraan 1/2", 50mm, omkeerbaar links of rechts, geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5	verchroomd	839048	173,00
	■ 1 handbediende knop in kleur van de kraan	RAL9016	839041	173,00
	■ 1 set moeren in kleur van de kraan			
	Haaks, kraan rechts, type P*			
	■ 1 haakse kraan 1/2", 50mm, knop rechts, geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5	verchroomd	839058	173,00
		RAL9016	839051	173,00
	■ 1 set moeren in kleur van de kraan	Inox look	839090	237,00
	Haaks, kraan links, type Q*			
	■ 1 haakse kraan 1/2", 50mm, knop links, geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5	verchroomd	839108	173,00
		RAL9016	839101	173,00
	■ 1 set moeren in kleur van de kraan	Inox look	839140	237,00
	Vario kraan, draaibare aansluiting, type U*			
	■ 1 vario kraan 1/2", 50mm, aansluitingen 180° zwenkbaar, geschikt voor thermostaatknop M30 x 1,5	verchroomd	839178	194,00
	■ 1 set moeren in kleur van de kraan	RAL9016	839171	194,00
Aansluiting 50 mm zonder kraan, voor Completto radiatoren		Uitvoering	Bestelnr.	Prijs €
	Onderblok recht, type S*			
	■ 1 recht onderblok 1/2", 50mm, met bypass	verchroomd	839158	154,00
	■ 1 set moeren in kleur van de kraan	RAL9016	839151	154,00
	Onderblok haaks, type T*			
	■ 1 haaks onderblok 1/2", 50mm, met bypass	verchroomd	839168	154,00
	■ 1 set moeren in kleur van de kraan	RAL9016	839161	154,00
Thermostaatknoppen		Uitvoering	Bestelnr.	Prijs €
	Thermostaatknop LH2			
	Thermostaatknop met ingebouwd vloeistof element volgens EN215 getest. Op individuele waarde te begrenzen en te blokkeren. Bereik 7 tot 28 graden. Uitvoering met nulinstelling. M30 x 1,5	verchroomd	819148	84,20
		wit	819140	31,00
	Thermostaatknop DH			
	Thermostaatknop met ingebouwd wasgevuuld element. Instelbaar van 7 tot 28 graden. Uitvoering met nulinstelling. Met afdekkap voor staatstukmoer. M30 x 1,5	verchroomd	819058	74,30
		wit	819050	31,00
	Thermostaatknop SH			
	Thermostaatknop met ingebouwd wasgevuuld element. Instelbaar van 7 tot 28 graden. Uitvoering met nulinstelling. Met afdekkap voor staatstukmoer. M30 x 1,5	verchroomd	819088	76,90
		wit	819080	34,30
		Inox look	819082	76,90
Accessoires		Uitvoering	Bestelnr.	Prijs €
	Lakstiften			
	Natlak, voor het herstellen van kleine schades	RAL 9010	675020	32,40
		RAL 9016	675130	32,40
		naar wens	675000	32,40

Omrekeningsfactoren, f1-Factoren

zehnder

		t ₂	75										70					65					60					55									
t ₁	t _r	n	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,27	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40					
90	10	15	1,562	1,591	1,621	1,651	1,682	1,491	1,516	1,542	1,568	1,594	1,419	1,449	1,462	1,483	1,505	1,346	1,363	1,380	1,397	1,414	1,270	1,283	1,296	1,309	1,322	1,270	1,283	1,296	1,309	1,322					
	15	18	1,432	1,454	1,476	1,498	1,521	1,363	1,380	1,398	1,416	1,435	1,291	1,311	1,319	1,333	1,347	1,218	1,228	1,238	1,248	1,259	1,142	1,149	1,155	1,162	1,168	1,142	1,149	1,155	1,162	1,168					
	18	20	1,356	1,373	1,390	1,408	1,426	1,286	1,300	1,313	1,327	1,341	1,215	1,229	1,235	1,245	1,255	1,142	1,148	1,155	1,161	1,168	1,066	1,069	1,072	1,075	1,078	1,066	1,069	1,072	1,075	1,078					
	20	22	1,305	1,319	1,334	1,349	1,364	1,236	1,247	1,258	1,269	1,280	1,165	1,175	1,180	1,187	1,195	1,092	1,096	1,100	1,104	1,108	1,016	1,017	1,017	1,018	1,019	1,016	1,017	1,017	1,018	1,019					
	22	24	1,254	1,266	1,278	1,290	1,303	1,185	1,194	1,202	1,211	1,220	1,115	1,122	1,125	1,130	1,135	1,042	1,043	1,045	1,047	1,049	0,966	0,966	0,964	0,963	0,962	0,966	0,966	0,964	0,963	0,962	0,966				
85	10	15	1,204	1,214	1,223	1,233	1,242	1,136	1,142	1,148	1,154	1,160	1,065	1,069	1,071	1,073	1,076	0,992	0,992	0,991	0,991	0,991	0,916	0,913	0,909	0,906	0,903	0,916	0,916	0,913	0,909	0,906	0,903				
	15	18	1,501	1,526	1,552	1,579	1,606	1,432	1,454	1,476	1,498	1,521	1,363	1,387	1,398	1,416	1,435	1,291	1,305	1,319	1,333	1,347	1,218	1,228	1,238	1,248	1,259	1,218	1,228	1,238	1,248	1,259					
	18	20	1,372	1,391	1,409	1,428	1,447	1,305	1,319	1,334	1,349	1,364	1,236	1,251	1,258	1,269	1,280	1,165	1,172	1,180	1,187	1,195	1,092	1,096	1,100	1,104	1,108	1,092	1,096	1,100	1,104	1,108					
	20	22	1,296	1,311	1,325	1,339	1,354	1,229	1,240	1,251	1,261	1,272	1,160	1,171	1,175	1,182	1,190	1,090	1,094	1,098	1,102	1,105	1,017	1,017	1,017	1,018	1,019	1,017	1,017	1,017	1,018	1,019	1,020				
	22	24	1,246	1,258	1,269	1,281	1,293	1,179	1,187	1,196	1,204	1,212	1,111	1,118	1,121	1,125	1,130	1,040	1,042	1,044	1,045	1,047	0,967	0,966	0,964	0,963	0,962	0,967	0,966	0,964	0,963	0,962	0,967				
80	10	15	1,196	1,205	1,214	1,223	1,233	1,130	1,135	1,141	1,147	1,153	1,061	1,065	1,067	1,069	1,072	0,991	0,991	0,990	0,990	0,989	0,918	0,915	0,911	0,908	0,905	0,918	0,918	0,915	0,911	0,908	0,905				
	15	18	1,147	1,153	1,160	1,166	1,173	1,080	1,084	1,087	1,091	1,094	1,012	1,013	1,013	1,014	1,014	0,942	0,940	0,937	0,935	0,933	0,869	0,864	0,859	0,854	0,849	0,869	0,864	0,859	0,854	0,849					
	18	20	1,439	1,461	1,483	1,505	1,528	1,372	1,391	1,409	1,428	1,447	1,305	1,325	1,334	1,349	1,364	1,236	1,247	1,258	1,269	1,280	1,165	1,172	1,180	1,187	1,195	1,247	1,258	1,269	1,280	1,165	1,172	1,180	1,187	1,195	
	20	22	1,312	1,326	1,342	1,357	1,372	1,246	1,258	1,269	1,281	1,293	1,179	1,191	1,196	1,204	1,212	1,111	1,116	1,121	1,125	1,130	1,040	1,042	1,044	1,045	1,047	1,116	1,121	1,125	1,130	1,040	1,042	1,044	1,045	1,047	
	22	24	1,236	1,247	1,258	1,270	1,281	1,171	1,179	1,187	1,195	1,203	1,105	1,111	1,114	1,119	1,124	1,037	1,038	1,040	1,041	1,043	0,966	0,965	0,964	0,962	0,961	0,966	0,965	0,964	0,962	0,961					
75	10	15	1,187	1,195	1,204	1,212	1,221	1,122	1,127	1,133	1,138	1,144	1,056	1,059	1,061	1,063	1,066	0,988	0,987	0,987	0,986	0,986	0,918	0,914	0,911	0,908	0,904	0,918	0,918	0,914	0,911	0,908	0,904				
	15	18	1,137	1,143	1,149	1,156	1,162	1,073	1,076	1,079	1,082	1,086	1,007	1,008	1,008	1,008	1,008	0,939	0,937	0,934	0,932	0,930	0,869	0,864	0,859	0,854	0,849	0,937	0,934	0,932	0,930	0,869	0,864	0,859	0,854	0,849	
	18	20	1,088	1,092	1,096	1,100	1,103	1,024	1,025	1,026	1,027	1,028	0,959	0,956	0,955	0,954	0,952	0,891	0,887	0,883	0,878	0,874	0,821	0,814	0,808	0,801	0,794	0,887	0,883	0,878	0,874	0,869	0,862	0,857	0,852	0,847	
	20	22																																			
	22	24																																			
70	10	15																																			
	15	18																																			
	18	20																																			
	20	22																																			
	22	24																																			
65	10	15																																			
	15	18																																			
	18	20																																			
	20	22																																			
	22	24																																			
60	10	15																																			
	15	18																																			
	18	20																																			
	20	22																																			
	22	24																																			

Omrekeningsfactoren f1 voor omrekening van normwarmtevermogen bij 75/65/20 °C naar afwijkende systeemtemperaturen: $\Phi = \Phi_s \cdot f_1$

$$f_1 = \left[\frac{(t_1 - t_2)}{\ln \left(\frac{t_1 - t_r}{t_2 - t_r} \right) \cdot 49,83 \text{ K}} \right]^n$$

De radiator-exponent is van het radiatormodel en -type afhankelijk en daarom in de tabel met de technische aanwijzingen bij de betreffende radiator te vinden. Voor andere dan de aangegeven exponenten kan de correctiefactor geïnterpoleerd of volgens de hiervoor staande formules extract worden berekend. Voor de geschatte berekening kan de exponent met 1,3 worden geaccepteerd.


Niet genoemde temperatuurregimes moeten volgens de formule uitgerekend worden of ze kunnen op verzoek aangeleverd worden.

Omrekeningsfactoren, f1-Factoren


zehnder

t ₁	t ₂	n	50					45					40					35					30				
			1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40	1,20	1,25	1,30	1,35	1,40
90	10	10	1,193	1,201	1,210	1,219	1,228	1,112	1,117	1,122	1,127	1,132	1,028	1,029	1,030	1,031	1,032	0,939	0,937	0,934	0,932	0,929	0,844	0,839	0,833	0,827	0,821
	15	10	1,064	1,067	1,070	1,073	1,075	0,983	0,982	0,981	0,981	0,980	0,897	0,893	0,889	0,885	0,881	0,805	0,798	0,791	0,784	0,777	0,706	0,696	0,686	0,676	0,666
	18	10	0,988	0,987	0,987	0,986	0,986	0,906	0,902	0,898	0,894	0,891	0,819	0,812	0,805	0,798	0,792	0,725	0,715	0,706	0,696	0,687	0,621	0,608	0,596	0,585	0,573
	20	10	0,937	0,935	0,932	0,930	0,927	0,854	0,849	0,843	0,838	0,832	0,766	0,758	0,749	0,741	0,733	0,670	0,659	0,648	0,638	0,627	0,562	0,549	0,536	0,523	0,511
	22	10	0,887	0,882	0,878	0,874	0,869	0,803	0,796	0,789	0,781	0,774	0,714	0,704	0,694	0,684	0,675	0,615	0,603	0,591	0,579	0,567	0,502	0,487	0,473	0,460	0,447
	24	10	0,836	0,830	0,824	0,818	0,812	0,752	0,743	0,734	0,726	0,717	0,661	0,650	0,638	0,628	0,617	0,559	0,546	0,533	0,520	0,507	0,438	0,423	0,408	0,395	0,381
85	10	10	1,142	1,149	1,155	1,162	1,168	1,064	1,067	1,070	1,073	1,075	0,983	0,982	0,981	0,981	0,980	0,897	0,893	0,889	0,885	0,881	0,805	0,798	0,791	0,784	0,777
	15	10	1,016	1,017	1,017	1,018	1,019	0,937	0,935	0,932	0,930	0,927	0,854	0,849	0,843	0,838	0,832	0,766	0,758	0,749	0,741	0,733	0,670	0,659	0,648	0,638	0,627
	18	10	0,941	0,939	0,936	0,934	0,931	0,862	0,856	0,851	0,846	0,840	0,778	0,770	0,761	0,754	0,746	0,687	0,677	0,666	0,656	0,646	0,587	0,574	0,562	0,550	0,537
	20	10	0,891	0,887	0,883	0,878	0,874	0,811	0,804	0,797	0,790	0,784	0,726	0,717	0,707	0,698	0,689	0,634	0,622	0,611	0,599	0,588	0,531	0,517	0,503	0,490	0,477
	22	10	0,842	0,836	0,830	0,824	0,818	0,761	0,753	0,744	0,736	0,727	0,675	0,664	0,653	0,643	0,632	0,581	0,568	0,555	0,543	0,530	0,472	0,457	0,443	0,430	0,416
	24	10	0,792	0,785	0,777	0,770	0,762	0,711	0,701	0,691	0,682	0,672	0,624	0,612	0,600	0,588	0,577	0,526	0,512	0,499	0,486	0,473	0,410	0,395	0,381	0,367	0,354
80	10	10	1,092	1,096	1,100	1,104	1,108	1,016	1,017	1,017	1,018	1,019	0,937	0,935	0,932	0,930	0,927	0,854	0,849	0,843	0,838	0,832	0,766	0,758	0,749	0,741	0,733
	15	10	0,967	0,966	0,964	0,963	0,962	0,891	0,887	0,883	0,878	0,874	0,811	0,804	0,797	0,790	0,784	0,726	0,717	0,707	0,698	0,689	0,634	0,622	0,611	0,599	0,588
	18	10	0,893	0,889	0,885	0,881	0,877	0,817	0,810	0,803	0,797	0,790	0,736	0,727	0,718	0,709	0,700	0,649	0,638	0,627	0,615	0,604	0,554	0,540	0,527	0,514	0,502
	20	10	0,844	0,839	0,833	0,827	0,821	0,768	0,759	0,751	0,743	0,735	0,686	0,676	0,665	0,655	0,644	0,598	0,585	0,573	0,561	0,549	0,499	0,484	0,471	0,457	0,444
	22	10	0,796	0,788	0,781	0,773	0,766	0,719	0,709	0,699	0,690	0,680	0,636	0,624	0,613	0,601	0,590	0,546	0,532	0,519	0,506	0,494	0,442	0,427	0,413	0,399	0,386
	24	10	0,748	0,739	0,730	0,721	0,712	0,670	0,659	0,648	0,637	0,627	0,586	0,573	0,561	0,548	0,536	0,493	0,479	0,465	0,452	0,438	0,383	0,368	0,353	0,340	0,326
75	10	10	1,040	1,042	1,044	1,045	1,047	0,967	0,966	0,964	0,963	0,962	0,891	0,887	0,883	0,878	0,874	0,811	0,804	0,797	0,790	0,784	0,726	0,717	0,707	0,698	0,689
	15	10	0,918	0,914	0,911	0,908	0,904	0,844	0,839	0,833	0,827	0,821	0,768	0,759	0,751	0,743	0,735	0,686	0,676	0,665	0,655	0,644	0,598	0,585	0,573	0,561	0,549
	18	10	0,845	0,839	0,833	0,827	0,822	0,772	0,763	0,755	0,747	0,739	0,684	0,674	0,663	0,653	0,641	0,599	0,587	0,575	0,563	0,550	0,506	0,492	0,479	0,466	
	20	10	0,797	0,789	0,782	0,775	0,767	0,723	0,714	0,704	0,695	0,685	0,645	0,634	0,622	0,611	0,600	0,561	0,548	0,535	0,522	0,510	0,467	0,452	0,438	0,424	0,411
	22	10	0,749	0,740	0,732	0,723	0,714	0,676	0,665	0,654	0,643	0,633	0,597	0,584	0,572	0,560	0,548	0,511	0,497	0,483	0,470	0,457	0,412	0,397	0,383	0,369	0,355
	24	10	0,702	0,692	0,682	0,672	0,662	0,628	0,616	0,604	0,592	0,581	0,548	0,535	0,521	0,508	0,496	0,460	0,445	0,431	0,417	0,404	0,355	0,340	0,326	0,312	0,299
70	10	10	0,988	0,987	0,987	0,986	0,986	0,918	0,914	0,911	0,908	0,904	0,844	0,839	0,833	0,827	0,821	0,768	0,759	0,751	0,743	0,735	0,686	0,676	0,665	0,655	0,644
	15	10	0,867	0,862	0,857	0,852	0,847	0,797	0,789	0,782	0,775	0,767	0,723	0,714	0,704	0,695	0,685	0,645	0,634	0,622	0,611	0,600	0,561	0,548	0,535	0,522	0,510
	18	10	0,796	0,788	0,781	0,773	0,766	0,726	0,716	0,707	0,697	0,688	0,652	0,640	0,629	0,618	0,607	0,572	0,559	0,546	0,534	0,522	0,485	0,471	0,457	0,443	0,430
	20	10	0,749	0,740	0,731	0,722	0,713	0,678	0,668	0,657	0,646	0,636	0,604	0,592	0,579	0,567	0,555	0,524	0,510	0,496	0,483	0,470	0,434	0,419	0,405	0,391	0,378
	22	10	0,702	0,692	0,682	0,672	0,662	0,632	0,620	0,608	0,596	0,585	0,557	0,543	0,530	0,517	0,505	0,475	0,460	0,446	0,433	0,420	0,382	0,367	0,352	0,338	0,325
	24	10	0,656	0,644	0,633	0,622	0,611	0,585	0,572	0,560	0,547	0,535	0,509	0,495	0,482	0,468	0,455	0,426	0,411	0,397	0,383	0,369	0,327	0,312	0,298	0,284	0,272
65	10	10	0,935	0,932	0,929	0,927	0,924	0,867	0,862	0,857	0,852	0,847	0,797	0,798	0,792	0,785	0,777	0,723	0,714	0,704	0,695	0,685	0,645	0,634	0,622	0,611	0,600
	15	10	0,816	0,809	0,802	0,795	0,789	0,749	0,740	0,731	0,722	0,713	0,678	0,668	0,657	0,646	0,636	0,604	0,592	0,579	0,567	0,555	0,524	0,510	0,496	0,483	0,470
	18	10	0,746	0,737	0,728	0,719	0,710	0,679	0,668	0,657	0,647	0,636	0,608	0,596	0,584	0,572	0,560	0,533	0,519	0,506	0,493	0,480	0,450	0,436	0,421	0,408	0,394
	20	10	0,699	0,689	0,679	0,669	0,659	0,633	0,621	0,609	0,597	0,586	0,562	0,549	0,536	0,523	0,511	0,486	0,472	0,458	0,444	0,431	0,401	0,386	0,372	0,358	0,344
	22	10	0,654	0,642	0,631	0,620	0,609	0,587	0,574	0,561	0,549	0,537	0,516	0,502	0,488	0,475	0,462	0,439	0,424	0,410	0,396	0,382	0,351	0,336	0,321	0,308	0,295
	24	10	0,608	0,596	0,584	0,572	0,560	0,542	0,528	0,515	0,502	0,489	0,470	0,456	0,441	0,428	0,415	0,391	0,376	0,362	0,348	0,335	0,299	0,284	0,270	0,257	0,244
60	10	10	0,880	0,876	0,871	0,867	0,862	0,816	0,809	0,802	0,795	0,789	0,749	0,740	0,731	0,722	0,713	0,678	0,668	0,657	0,646	0,636	0,604	0,592	0,579	0,567	0,555
	15	10	0,763	0,755	0,746	0,738	0,730	0,699	0,689	0,679	0,669	0,659	0,633	0,621	0,609	0,597	0,586	0,562</									


CORE (meerprijs 20%)




White Quartz
0521



Pure White
RAL 9010 / 9010




Edelweiss
0067



Cream
RAL 9001 / 9001



Telegrey 4
RAL 7047 / 7247



Beige Quartz
0523



Champagne
0258



Yellow Grey
RAL 7034 / 7234




Pearl Beige
RAL 1035 / 1235




Beach Gold
0272



Concrete Grey
0265




Beige Grey
0267




Bronze
0276



Brown Quartz
0529



Dark Brown
0270



Grey Aluminium
9007



Anthracite
0346




Umbra Grey
RAL 7022 / 7222



Volcanic
0336



TREND (meerprijs 25%)



Pastel Green
RAL 6019 / 6219



Reseda Green
RAL 6011 / 6211



Cement Grey
RAL 7033 / 7233



Olive Green
RAL 6003 / 6203



Terracotta Faded
0299



Terracotta
0292














Ruby Red
RAL 3003 / 3003




De kleuren aangeduid met een sterretje zijn glanzend, de andere zijn mat.
RAL x0xx is glans en RAL x2xx is mat

Sommige coatings zijn alleen toepasbaar op bepaalde producten.
RAL and NCS-codes zijn referenties van de producent

CORE (meerprijs 20%)

				
White Quartz 0521	Pure White RAL 9010 / 9010	 Edelweiss 0067	Cream RAL 9001 / 9001	 Telegrey 4 RAL 7047 / 7247
				
Beige Quartz 0523	Champagne 0258	Yellow Grey RAL 7034 / 7234	Pearl Beige RAL 1035 / 1235	Beach Gold 0272
				
Concrete Grey 0265	Beige Grey 0267	Bronze 0276	Brown Quartz 0529	Dark Brown 0270
				
Grey Aluminium 9007	 Anthracite 0346	Umbra Grey RAL 7022 / 7222	 Volcanic 0336	


TREND (meerprijs 25%)

				
Pastel Green RAL 6019 / 6219	Reseda Green RAL 6011 / 6211	Cement Grey RAL 7033 / 7233	Olive Green RAL 6003 / 6203	Terracotta Faded 0299
				
Terracotta 0292	Ruby Red RAL 3003 / 3003			


Zehnder
World of
Colours




CORE (meerprijs 20%)



White Matt
0556




Cotton
0250




Light Beige
0253



Light Grey
0262




White Aluminium
9006




Light Jeans
0264



Titane
0335




Inox Look
0332



Telegrey 2
RAL 7046 / 7246




Blue Grey
RAL 7031 / 7231




Anthracite Grey
RAL 7016 / 7016




Black Quartz
0550



Black Matt
0557



Traffic Black
RAL 9017 / 9217



Jet Black
RAL 9005 / 9005



TREND (meerprijs 25%)




Pastel Blue
RAL 5024 / 5224



Pigeon Blue
RAL 5014 / 5214



Gentian Blue
RAL 5010 / 5210



Sapphire Blue
RAL 5003 / 5203



Blue Night
0289




STANDARD



Traffic White
RAL 9016 / 9016



CORE (meerprijs 20%)

				
White Matt 0556	Light Beige 0253	Light Grey 0262	White Aluminium 9006	Light Jeans 0264
				
Titane 0335	Inox Look 0332	Telegrey 2 RAL 7046 / 7246	Blue Grey RAL 7031 / 7231	Anthracite Grey RAL 7016 / 7216
				
Black Quartz 0550	Black Matt 0557	Traffic Black RAL 9017 / 9217	Jet Black RAL 9005 / 9205	

TREND (meerprijs 25%)

				
Pastel Blue RAL 5024 / 5224	Pigeon Blue RAL 5014 / 5214	Gentian Blue RAL 5010 / 5210	Sapphire Blue RAL 5003 / 5203	Blue Night 0289

STANDARD


Traffic White RAL 9016 / 9016



De kleuren aangeduid met een diamant zijn glanzend, de andere kleuren zijn mat.
RAL x0xx is glans en RAL x2xx is mat

- Sommige coatings zijn alleen toepasbaar op bepaalde producten.
- RAL-codes en NCS zijn referenties van de producent.

Liever eerst in het echt zien?

Wil je een kleur eerst in het echt zien, voor je een keuze kunt maken? Dan sturen we graag een kleurenkaart naar je op. Deze kleurenkaart bevat kleine samples die je helpen de kleur te kiezen die past bij de ruimte en het interieur. Vraag 'm kosteloos aan op:

www.zehnder.nl/kleurenkaart.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

