

Zehnder ComfoEdge muurrooster

Technische specificaties:

Inox muurrooster voor verse luchtname en afvoerlucht

always the best climate


Het Zehnder ComfoEdge muurrooster is geschikt voor muurmontage en wordt aangeboden in 3 versies voor kanaalaansluiting op DN125 - 160 of 200 mm.

Het kader en de lamellen van het muurrooster zijn gemaakt van roestvrij staal en voorzien van een gaas met een maaswijdte van 10 mm, om het binnendringen van kleine dieren te verhinderen. De lamellen zijn zodanig gepositioneerd dat regeninslag wordt voorkomen.

Het muurrooster is uitgerust met een afneembaar front, waardoor reiniging of inspectie op een heel eenvoudige manier en op elk moment mogelijk is.

Het muurrooster wordt aangeboden met 4 bevestigingschroeven. De bevestigingsopeningen zijn weggewerkt in de behuizing.

De kanalen voor verse lucht en afvoerlucht moeten geïsoleerd zijn (dampdicht). Het aanbevolen geïsoleerde kanaalsysteem is hiervoor ComfoPipe Compact.

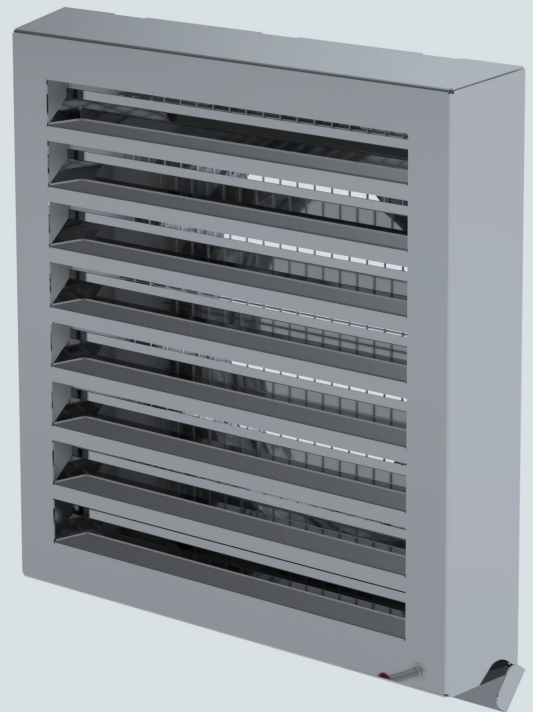


Belangrijkste kenmerken


- Eenvoudig te monteren
- Inox uitvoering voor lange levensduur
- Sober design voor onopvallende integratie
- Voorzien van een gaas om binnendringen van kleine dieren te voorkomen
- Regenbescherming dankzij de optimale positie van de lamellen
- Afneembaar front voor eenvoudig onderhoud en inspectie

Maatschets


DN 125 - max. toepassingsgebied 225 m³/h

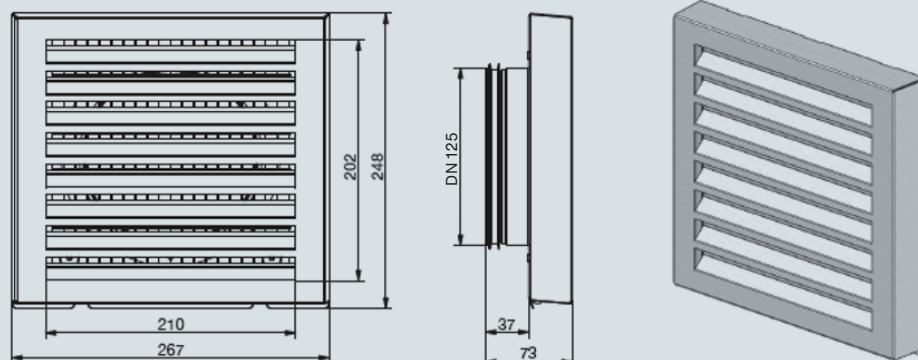

DN 160 - max. toepassingsgebied 330 m³/h

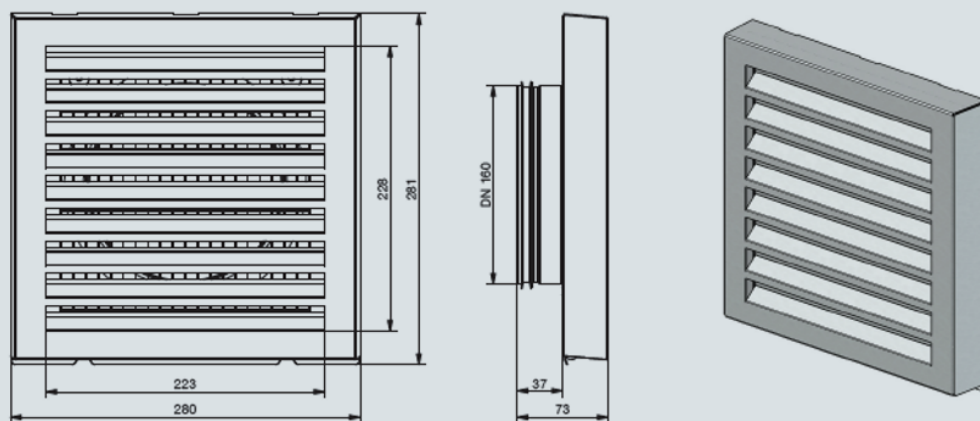

DN 200 - max. toepassingsgebied 550 m³/h

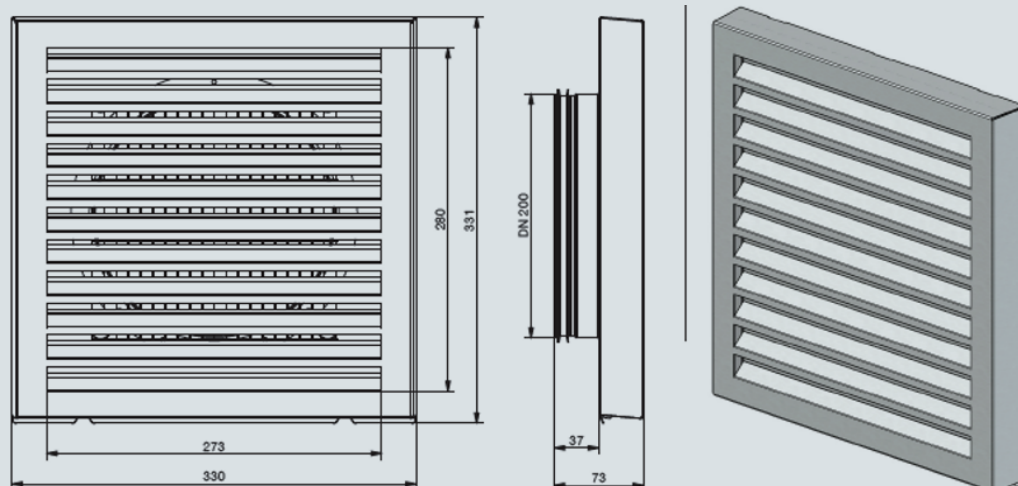


Artikelnummer	Beschrijving
990430250	ComfoEdge - Inox muurrooster - DN 125 mm
990430584	ComfoEdge - Inox muurrooster - DN 160 mm
990430585	ComfoEdge - Inox muurrooster - DN 200 mm

Drukverlies


Drukverliesgrafieken voor verse en afvoerlucht

ComfoEdge muurrooster DN125 - max. 225 m³/h

Verse lucht DN 125

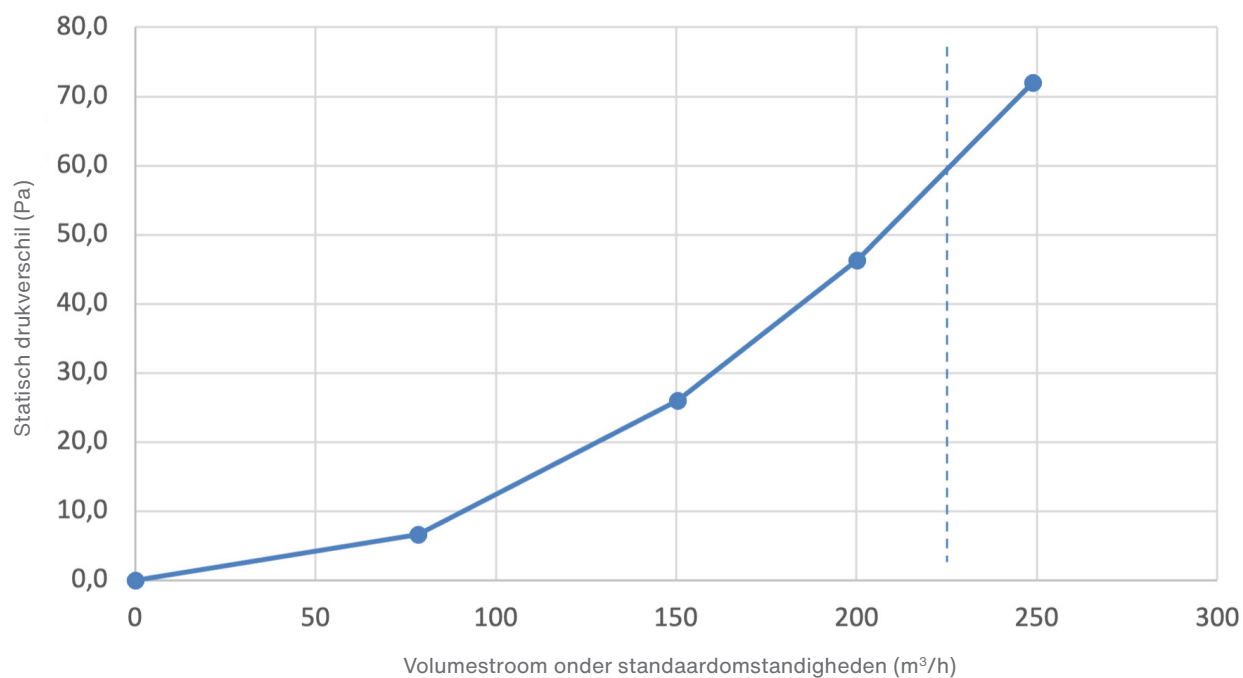

Afvoerlucht DN 125

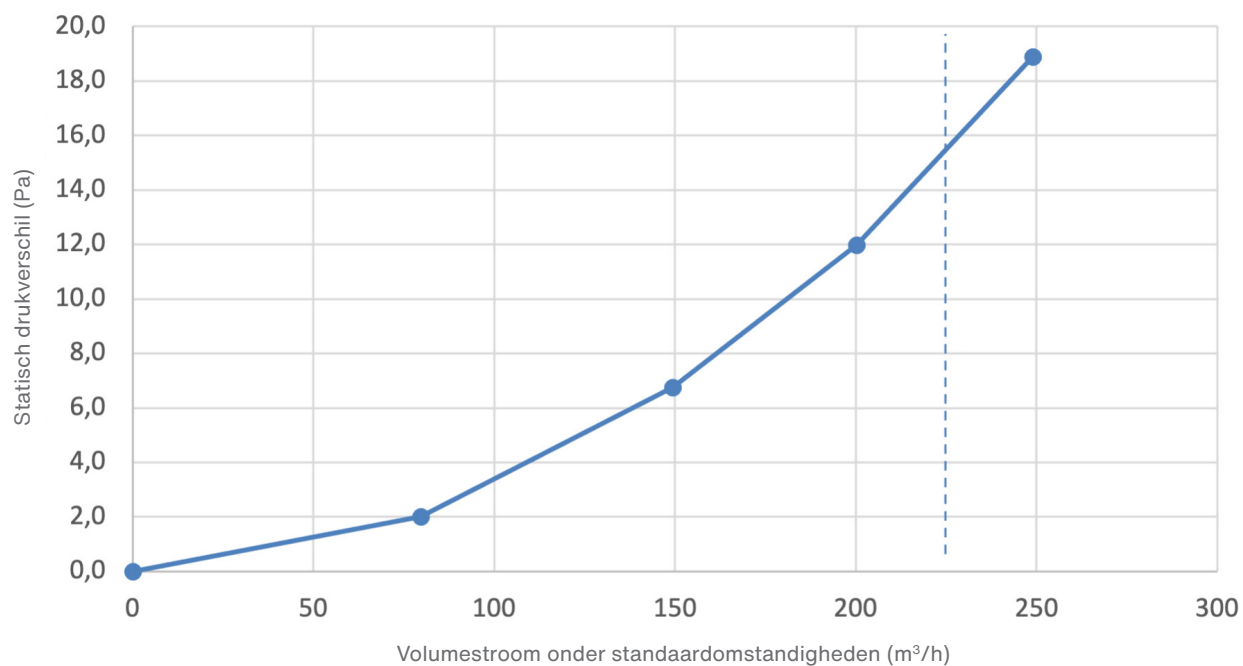


Drukverlies


Drukverliesgrafieken voor verse en afvoerlucht

ComfoEdge Muurrooster DN 160 - max. 330 m³/h

Verse lucht DN 160

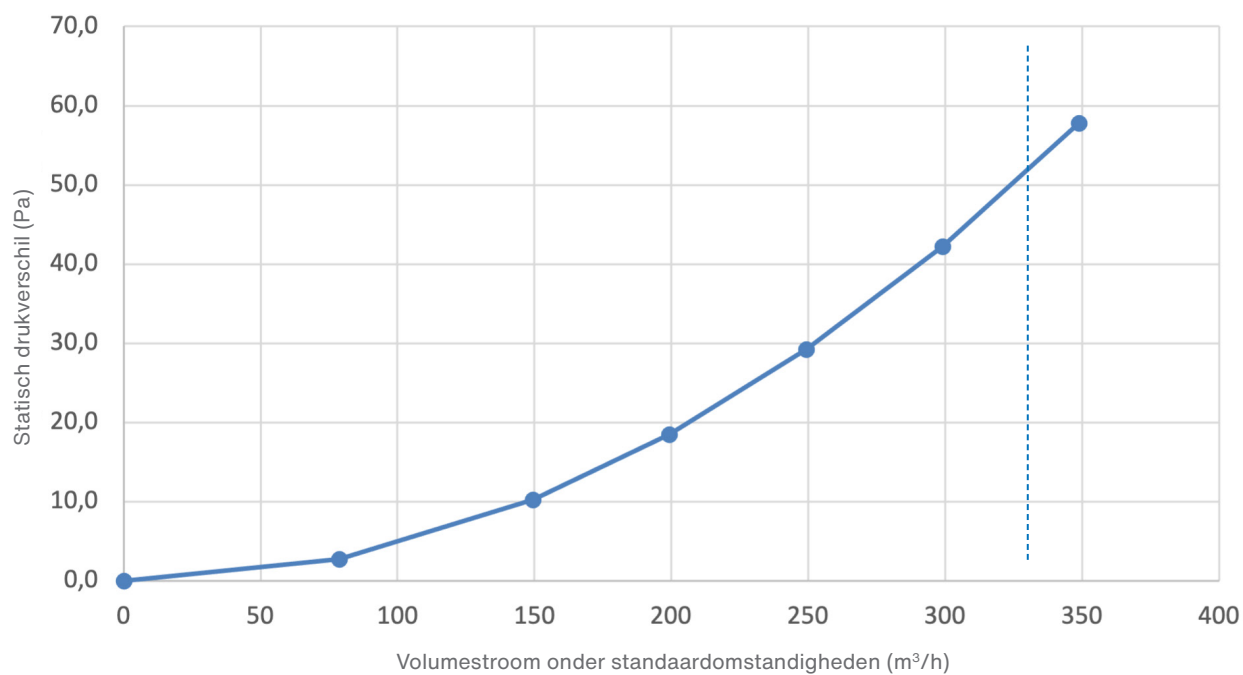

Afvoerlucht DN 160

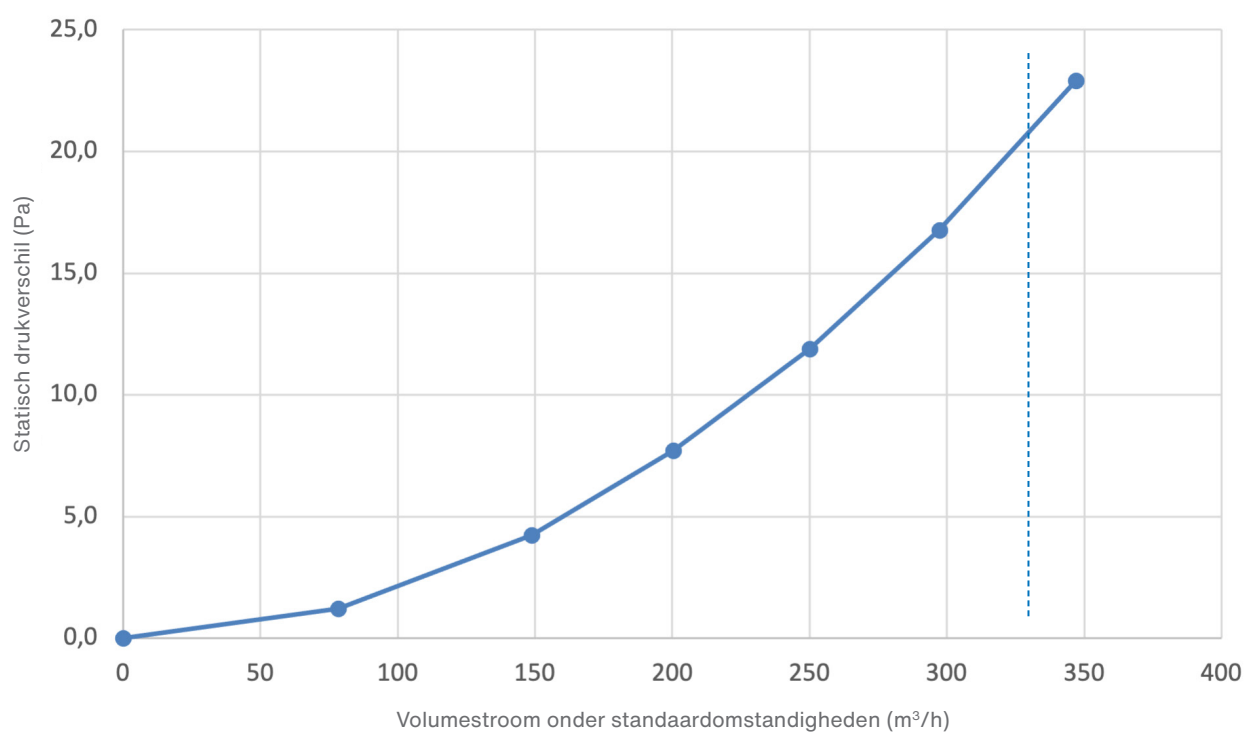


Drukverlies

Drukverliesgrafieken voor verse en afvoerlucht

ComfoEdge Muurrooster DN 200 - max. 550 m³/h

Verse lucht DN 200

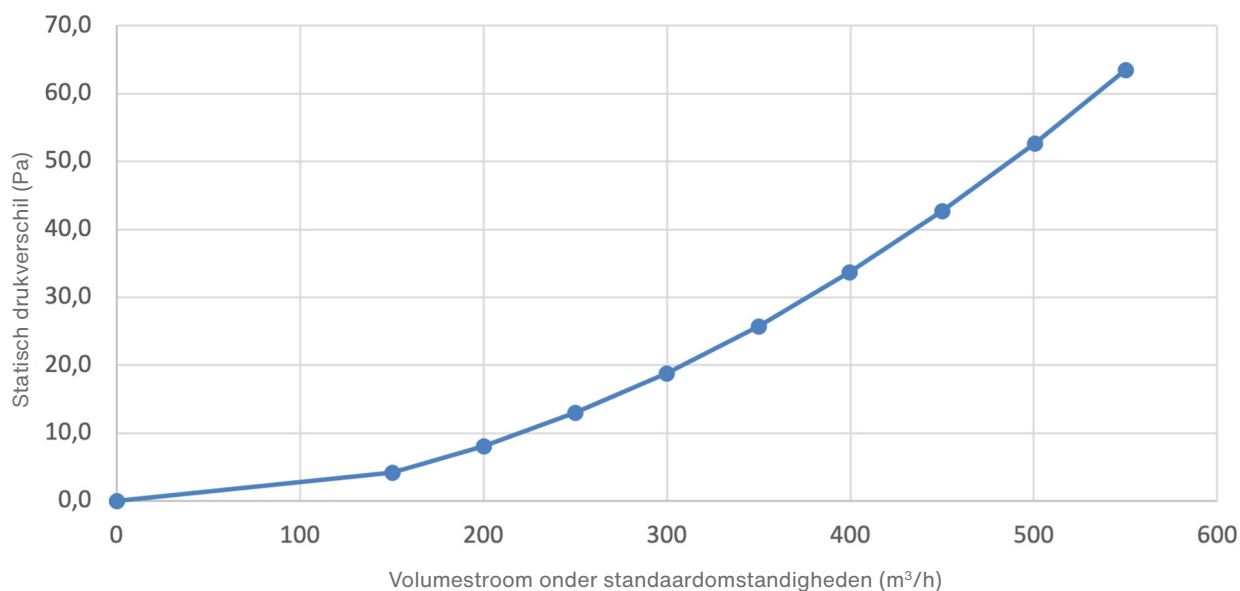

Afvoerlucht DN 200

