

Zehnder Kleo

voor leefruimtes

Productinformatie

always the best climate



Zehnder Kleo Horizontaal



zehnder

Productbeschrijving



CV versie, enkellaags, kraanwerk in optie, ref. 838988 (aansluiting 5310)



CV versie, dubbellaags, kraanwerk in optie


- **Type:** buis op buis, met onzichtbare naden
- **Collectoren:** verticale ronde collectoren, links en rechts, diam. 38 mm
- **Buizen:** horizontale ronde buizen, diam. 20 mm, enkel- of dubbellaags
- **Afwerking:** standaardkleur glanzend wit RAL 9016
- **Bevestigingen:** aangelaste muurbevestigingen, in kleur radiator



Centrale verwarming

- Vermogen conform EN 442, CE-markering
- Standaardaansluiting:
 - 5410 - middenaansluiting onderaan 50 mm, aanvoer rechts
 - 2 x 1/2" + ontluchter 1/8" in chroom
 - Werkdruk 4 Bar
 - Werktemperatuur max. 110°C

Kraanwerk, zie pag. 176



Opties

- Kleurenkaart, zie pag. 186
- Voor andere afmetingen en mogelijkheden verwijzen wij u naar het maatwerk-tarief model Kleo
- Opstelling als scheidingswand, zie pag. 178
- Accessoires, zie pag. 164
- Hartafstanden op maat
- Andere aansluitingen zie blz 39

Kit kraan in kleur bestellen (referentie + kleur) met thermostaatskop maar zonder adaptors. **Info over type kranen**, zie pag. 178

Type kraan	Artikel	Brutoprijs €	Type kraan	Artikel	Brutoprijs €
O	839409	307	Q	839429	350
P	839419	350	B	839439	301



Zehnder Kleo Horizontaal



zehnder

Prijzen, technische gegevens en technische fiche



Centrale verwarming

Wandmodel

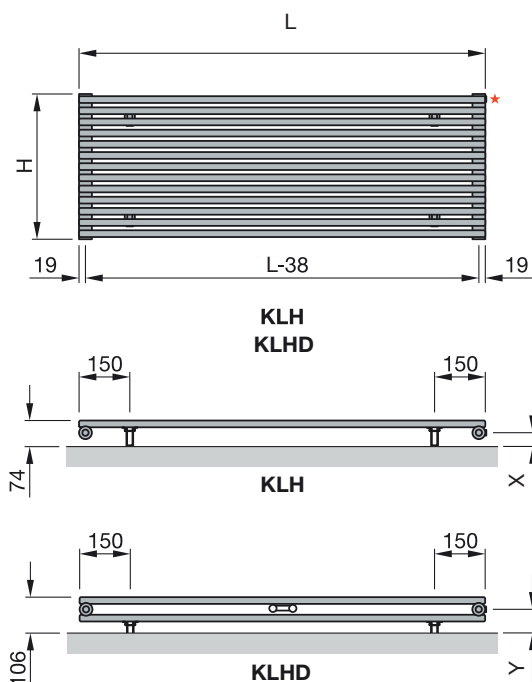

afstand muur- as aansluiting	collector	middenaansluiting
X	38	46
Y	70	78

H = Bouwhoogte

L = Bouwlengte

Afmetingen in mm



Centrale verwarming met middenaansluiting aanvoer rechts (5410)

Gelakte uitvoering

Model	H	L	Thermisch vermogen②			Expon	M	Prijs RAL 9016 €	Prijs Kleur③ Cat 1 €	Prijs Kleur③ Cat 2 €
	mm	mm	EN 442① Watt	70/50/20 Watt	45/40/20 Watt					
Dubbellaags uitvoering met middenaansluiting aanvoer rechts (5410)										
KLHD-042-080-5410-COLOR-C41	431	800	734	554	386	1,26	13,7	612,58	723,94	751,78
KLHD-042-100-5410-COLOR-C41	431	1000	917	692	482	1,26	17,2	672,73	796,12	826,97
KLHD-042-120-5410-COLOR-C41	431	1200	1100	830	578	1,26	20,6	732,89	868,31	902,17
KLHD-042-140-5410-COLOR-C41	431	1400	1284	969	675	1,26	24,1	793,05	940,50	977,37
KLHD-052-080-5410-COLOR-C41	530	800	876	661	460	1,26	17,0	684,75	810,54	841,99
KLHD-052-100-5410-COLOR-C41	530	1000	1095	827	575	1,26	21,2	755,80	895,80	930,81
KLHD-052-120-5410-COLOR-C41	530	1200	1314	992	690	1,26	25,4	826,86	981,08	1019,63
KLHD-052-140-5410-COLOR-C41	530	1400	1533	1157	805	1,26	29,7	897,92	1066,35	1108,46
KLHD-058-080-5410-COLOR-C41	596	800	969	731	509	1,26	18,5	737,78	874,18	908,28
KLHD-058-100-5410-COLOR-C41	596	1000	1211	914	636	1,26	22,6	817,78	970,18	1008,28
KLHD-058-120-5410-COLOR-C41	596	1200	1453	1097	763	1,26	27,1	897,78	1066,18	1108,28
KLHD-058-140-5410-COLOR-C41	596	1400	1695	1280	891	1,26	31,6	977,78	1162,18	1208,28
KLHD-068-080-5410-COLOR-C41	695	800	1106	835	581	1,26	22,2	813,63	965,20	1003,09
KLHD-068-100-5410-COLOR-C41	695	1000	1382	1043	726	1,26	27,8	906,46	1076,60	1119,13
KLHD-068-120-5410-COLOR-C41	695	1200	1658	1252	871	1,26	33,4	999,30	1188,00	1235,18
KLHD-068-140-5410-COLOR-C41	695	1400	1935	1461	1016	1,26	39,0	1092,13	1299,40	1351,22

Stockmodellen: 3 werkdagen

Stockmodellen: 6 werkdagen

① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
② Voor andere temperatuurregimes, zie Omrekeningstabellen, pag. 182
③ Voor kleur uit de kleurenkaart

Zehnder Kleo Verticaal



zehnder

Productbeschrijving



CV-versie, kraanwerk in optie, ref. 838988




Kleo verticaal, afscheidingswand, kransen in optie, ref. 838948

- **Type:** buis op buis, met onzichtbare naden
- **Collectoren:** horizontale ronde collectoren, boven en onder, diam. 38 mm
- **Buizen:** verticale ronde buizen, diam. 20 mm, enkel- of dubbellaags
- **Afwerking:** standaardkleur glanzend wit RAL 9016,
- **Bevestigingen:** aangelaste muurbevestigingen in kleur radiator



Centrale verwarming

- Vermogen conform EN 442, CE-markering
- Standaard aansluiting:
 - S048 middenaansluiting 50 mm omkeerbaar, 2 x 1/2" + ontluchter 1/8" in chroom
 - Werkdruk 4 Bar
 - Werktemperatuur max. 110°C



Kraanwerk, zie pag. 176

Aanbevolen kraan + adaptor voor midden-aansluiting (5410)	Referentie	Prijs €
wit	839051	166
chroom	839058	166
Set multiskin 16x2	842060	12

Opties

- Kleurenkaart, zie pag. 186
- Andere afmetingen - 50 tem 300 cm - en andere aansluitingen op aanvraag.
- Opstelling als scheidingswand op aanvraag
- Enkele uitvoering

Kit kraan in kleur bestellen (referentie + kleur) met thermostaatskop maar zonder adaptors. **Info over type kranen**, zie pag. 177

Type kraan	Artikel	Brutoprijs €	Type kraan	Artikel	Brutoprijs €
O	839409	307	Q	839429	350
P	839419	350	B	839439	301



① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 ② Voor andere temperatuurregimes, zie Omrekeningstabellen, pag; 182
 ③ Voor kleur uit de kleurenkaart

Stockmodellen: 6 werkdagen

Stockmodellen: 3 werkdagen

Prijzen en technische gegevens



Centrale verwarming met omkeerbare middenaansluiting (S048)


Gelakte uitvoering

Model	H mm	L mm	Thermisch vermogen②			Expon n	M kg	Prijs RAL 9016 €	Prijs Kleur③ Cat 1 €	Prijs Kleur③ Cat 2 €
			EN 442① Watt	70/50/20 Watt	45/40/20 Watt					
Dubbellaagse uitvoering met omkeerbare middenaansluiting S048 - 50 mm										
KLVD-180-12-S048-COLOR-C41	1800	396	1272	956	661	1,28	27,60	775,33	930,40	969,16
KLVD-180-15-S048-COLOR-C41	1800	495	1590	1195	827	1,28	34,50	915,85	1099,02	1144,81
KLVD-180-18-S048-COLOR-C41	1800	594	1908	1434	992	1,28	41,40	1056,37	1267,64	1320,46
KLVD-180-21-S048-COLOR-C41	1800	695	2226	1673	1158	1,28	48,30	1196,89	1436,27	1496,11
KLVD-200-12-S048-COLOR-C41	2000	396	1392	1046	724	1,28	31,20	829,21	995,05	1036,51
KLVD-200-15-S048-COLOR-C41	2000	495	1740	1308	905	1,28	39,00	983,20	1179,84	1229,00
KLVD-200-18-S048-COLOR-C41	2000	594	2088	1569	1086	1,28	46,80	1137,19	1364,63	1421,49
KLVD-200-21-S048-COLOR-C41	2000	695	2436	1831	1267	1,28	54,60	1291,18	1549,42	1613,98
KLVD-220-12-S048-COLOR-C41	2200	396	1512	1136	786	1,28	33,60	876,85	1052,22	1096,06
KLVD-220-15-S048-COLOR-C41	2200	495	1890	1420	983	1,28	42,00	1042,75	1251,30	1303,44
KLVD-220-18-S048-COLOR-C41	2200	594	2268	1705	1179	1,28	50,40	1208,65	1450,38	1510,81
KLVD-220-21-S048-COLOR-C41	2200	695	2646	1989	1376	1,28	58,80	1374,55	1649,46	1718,19



Centrale verwarming

Wandmodel

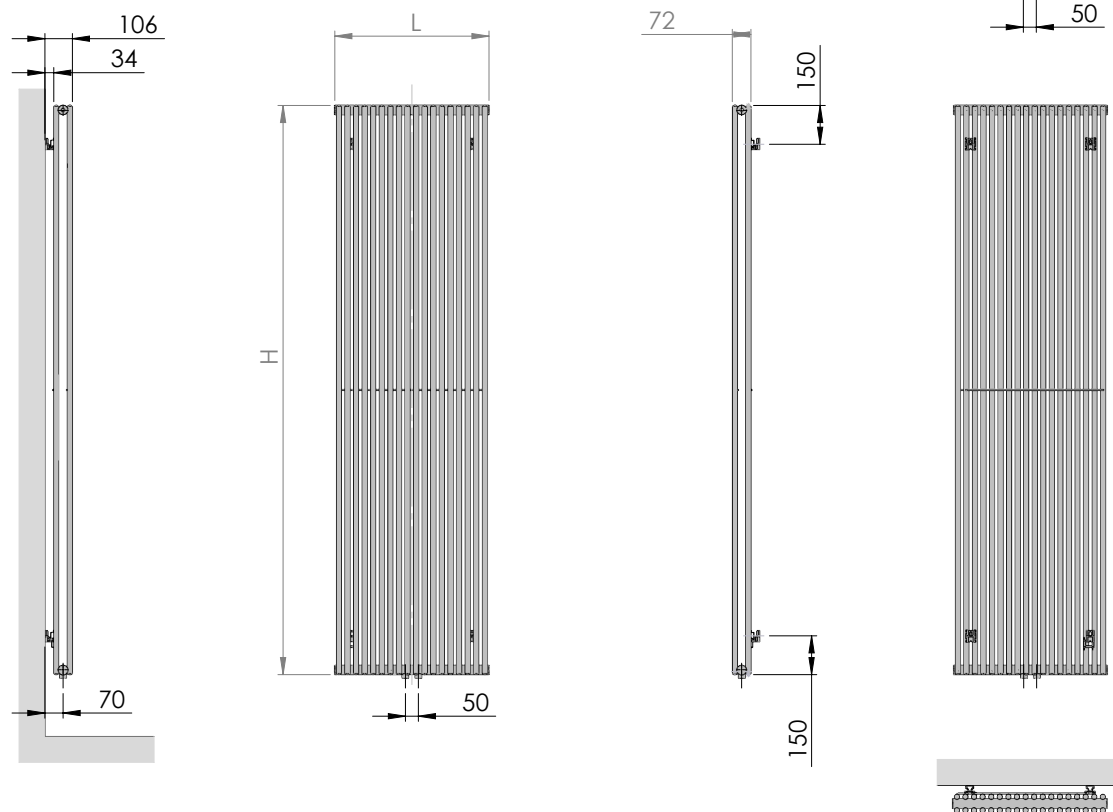

Stockmodellen: 3 werkdagen

Stockmodellen: 6 werkdagen

① Warmtevermogen gemeten volgens EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)
 ② Voor andere temperatuurregimes, zie Omrekeningstabellen, pag. 188
 ③ Voor kleur uit de kleurenkaart

